
Aputure

XT26

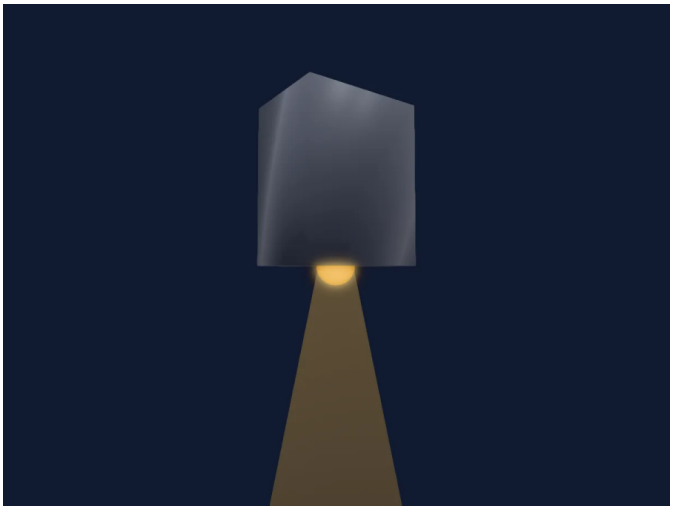

Manufacturer	**Aputure**
Type	**PAR**
DMX modes	**2**
DMX footprint	**6, 9 channels**
Size (W × H × D)	**352 × 457 × 281 mm**
GDTF fixture type	**BEAD9199-00CA-4FDF-BF56-E0…**

Controls

Colour temperature · Strobe · Dimmer

Safety-relevant functions

Strobe

DMX modes

MODE 1 : CCT 8BIT	6 ch
MODE 4 : CCT 16BIT	9 ch

MODE 1 : CCT 8BIT

6 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	
2	C TC	195	
3	Tint	128	0–10 Neutral 11–20 Half -G 21–119 50% to 1% -G 120–145 Neutral 146–244 50% to 1% +G 245–255 Half +G
4	Shutter / Strobe	0	0–19 Open 20–255 1 to 25 flash/s
5	Fan Mode	0	0–63 Smart 64–127 High 128–191 Medium 192–255 Silent
6	Dimmer Curve	0	0–63 Linear 64–127 S Curve 128–191 Exp 192–255 Log

MODE 4 : CCT 16BIT

9 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	
2	Dimmer Fine	0	Fine byte of Dimmer
3	C TC	195	
4	C TC Fine	195	Fine byte of C TC
5	Tint	128	0–16 Neutral 17–37 Half -G 38–116 50% to 1% -G 117–155 Neutral 156–234 50% to 1% +G 235–255 Half +G
6	Tint Fine	128	Fine byte of Tint
7	Shutter / Strobe	0	0–19 Open 20–255 1 to 25 flash/s
8	Fan Mode	0	0–63 Smart 64–127 High 128–191 Medium 192–255 Silent
9	Dimmer Curve	0	0–63 Linear 64–127 S Curve 128–191 Exp 192–255 Log