
ACME

ACME DOT (LS 100 II)

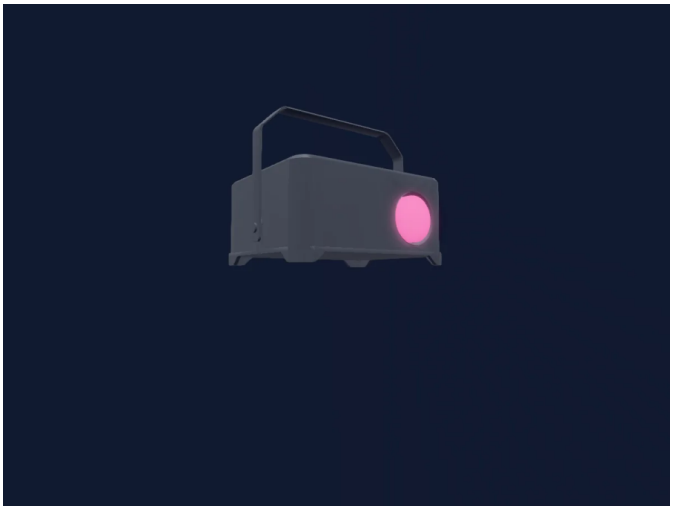

Manufacturer	**ACME**
Type	**Spot**
DMX modes	**1**
DMX footprint	**5 channels**
Beam angle	**87°**
Size (W × H × D)	**196 × 199 × 246 mm**
GDTF fixture type	**94D05DB9-8EAE-4E30-BA93-2A…**

Controls

Strobe · Dimmer · Gobo rotation

Safety-relevant functions

Strobe

DMX modes

Mode 5 DMX — 5 ch

Mode 5 DMX

5 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	
2	Shutter / Strobe	10	0–7 Close 8–15 Open 16–130 Min Strobe 131–131 Max Strobe 132–139 Open 2 140–180 Max Pulse Close 181–181 Min Pulse Close 182–189 Open 3 190–230 Min Pulse Close 231–231 Max Pulse Close 232–239 Open 4 240–246 Min Ran Strobe 247–247 Max Ran Strobe 248–255 Open 5
3	Gobo Rotation	0	0–7 Standby 8–124 Max CW 125–125 Min CW 126–129 Stop 130–246 Min CCW 247–247 Max CCW 248–255 Stop
4	Shutter1Strobe	12	0–7 Open 8–15 Empty Channel Set 16–254 Strobe Slow 255–255 Strobe Fast
5	Playmode	0	0–45 Playmode 1 46–87 Empty Channel Set 88–129 Playmode 2 130–171 Playmode 3 172–213 Playmode 4 214–255 Playmode Random