
ACME

ACME FLAMENCO WW (AM PAR 200 WW)

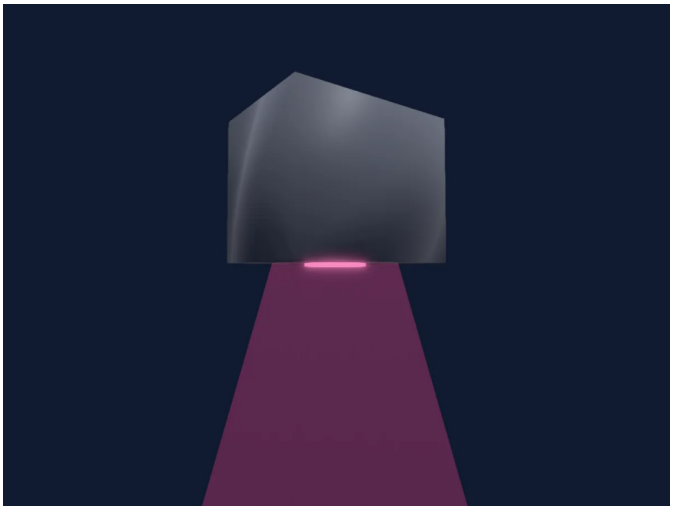

Manufacturer	**ACME**
Type	**PAR**
DMX modes	**3**
DMX footprint	**1, 2, 3 channels**
Beam angle	**35°**
Size (W × H × D)	**220 × 234 × 280 mm**
GDTF fixture type	**B43D5C49-7A78-49EB-949F-C6…**

Controls

Dimmer

DMX modes

Mode 1 1 DMX	1 ch
Mode 2 2 DMX	2 ch
Mode 3 3 DMX	3 ch

Mode 1 1 DMX

1 channel

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	

Mode 2 2 DMX

2 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	
2	Shutter1Strobe	12	0–7 Close 8–15 Open 1 16–130 min Strobe 131–131 max Strobe 132–139 Open 2 140–180 mim Pulse Open 181–181 max Pulse Open 182–189 Open 3 190–230 min Pulse Close 231–231 max Pulse Close 232–239 Open 4 240–247 Strobe Ran 248–255 Open 5

Mode 3 3 DMX

3 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	
2	Dimmer Fine	0	Fine byte of Dimmer
3	Shutter1Strobe	12	0–7 Close 8–15 Open 1 16–130 min Strobe 131–131 max Strobe 132–139 Open 2 140–180 min Pulse Open 181–181 max Pulse Open 182–189 Open 3 190–230 min Pulse Close 231–231 max Pulse Close 232–239 Open 4 240–247 Strobe Ran 248–255 Open 5