
ACME

ELLIPSOIDAL 400 CW (E 400 CW)

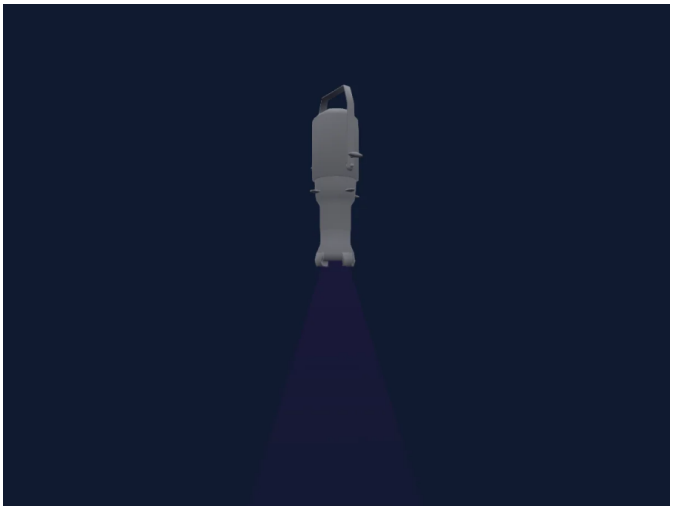

Manufacturer	**ACME**
Type	**Profile spot**
DMX modes	**1**
DMX footprint	**4 channels**
Beam angle	**36°**
Size (W × H × D)	**300 × 771 × 250 mm**
GDTF fixture type	**FCEA982D-D5C4-40FE-BCBC-6…**

Controls

Strobe · Dimmer

DMX modes

Mode 1 4CH — 4 ch

Mode 1 4CH

4 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	
2	Dimmer Fine	0	Fine byte of Dimmer
3	Shutter / Strobe	8	0–7 Close 8–15 Open 16–130 Strobe · Min 0.5–19.8 Hz 131–131 Strobe · Max 20 Hz 132–139 Open 1 140–180 Pulse Close · Min' 1–4.9 Hz 181–181 Pulse Close · Max 5 Hz 182–189 Open 2 190–230 Pulse Open · Min 1–4.9 Hz 231–231 Pulse Open · Max 5 Hz 232–239 Open 3 240–246 Strobe Random · Min 2.5–17.5 Hz 247–247 Strobe Random · Max 20 Hz 248–255 Open
4	Function	0	0–29 Null 30–39 Curve: Linear 40–49 Curve: Square Law 50–59 Curve: Inv SQ Law 60–69 Curve: S Curve 70–99 Null 1 100–109 Enable 110–119 Disable 120–122 Null 2 123–123 900Hz 124–124 1000Hz 125–125 1100Hz 126–126 1200Hz 127–127 1300Hz 128–128 1400Hz 129–129 1500Hz 130–130 2500Hz 131–131 4000Hz 132–132 5000Hz 133–133 6000Hz 134–134 10Hz 135–135 15Hz 136–136 20Hz 137–137 25Hz 138–209 Null 3 210–219 Fast 220–229 Smooth 230–255 Null 4