
ACME

# ACME TV LIGHT PANEL 1000 CW (LP-F1000 CW)

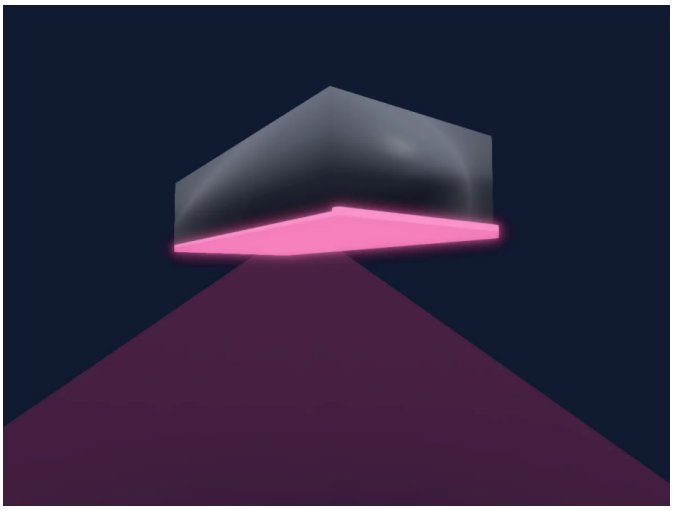

| | |
|---|---|
| Manufacturer | **ACME** |
| Type | **PAR** |
| DMX modes | **4** |
| DMX footprint | **1, 2, 3 channels** |
| Beam angle | **110°** |
| Size (W × H × D) | **637 × 144 × 306 mm** |
| GDTF fixture type | **39DD831E-B810-4C2B-BAC9-04…** |

## Controls

Strobe · Dimmer

## DMX modes

| | |
|---|---|
| Mode 1 1 DMX | 1 ch |
| Mode 2 2 DMX(2A) | 2 ch |
| Mode 3 2 DMX(2B) | 2 ch |
| Mode 4 3 DMX | 3 ch |

## Mode 1 1 DMX

1 channel

| Ch | Function | Default | DMX values |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | |

## Mode 2 2 DMX(2A)

2 channels

| Ch | Function | Default | DMX values |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | |
| 2 | Shutter / Strobe | 32 | 0–31 Close<br>32–63 Open<br>64–94 Min<br>95–95 Max<br>96–127 Open 2<br>128–158 Pulse Close · Max 5–1.13 Hz<br>159–159 Pulse Close · Min 1 Hz<br>160–191 Open 3<br>192–223 Strobe Rand<br>224–255 Open 4 |

## Mode 3 2 DMX(2B)

2 channels

| Ch | Function | Default | DMX values |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | |
| 2 | Dimmer Fine | 0 | Fine byte of Dimmer |

## Mode 4 3 DMX

3 channels

| Ch | Function | Default | DMX values |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | |
| 2 | Dimmer Fine | 0 | Fine byte of Dimmer |
| 3 | Shutter / Strobe | 32 | 0–31 Close<br>32–63 Open<br>64–94 Min<br>95–95 Max<br>96–127 Open 2<br>128–158 Pulse Close · Max 5–1.13 Hz<br>159–159 Pulse Close · Min 1 Hz<br>160–191 Open 3<br>192–223 Strobe Rand<br>224–255 Open 4 |