
Arena Luci

Profile X M 20_40 CCT

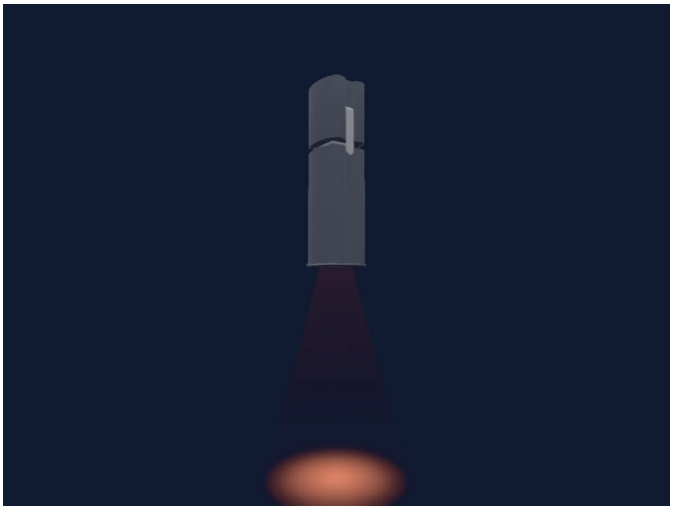

Manufacturer	**Arena Luci**
Type	**Profile spot**
DMX modes	**3**
DMX footprint	**3, 4 channels**
Beam angle	**20-40°**
Size (W × H × D)	**250 × 250 × 45 mm**
GDTF fixture type	**2C1D16A6-90BF-4381-80F3-1D…**

Controls

Extra LED colours · Colour temperature · Strobe · Dimmer

DMX modes

1 BAS 3Ch Mode	3 ch
2 CCT 4Ch Mode	4 ch
3 CCT4 Ch Mode	4 ch

1 BAS 3Ch Mode

3 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Color Add WW	0	
2	Color Add CW	0	
3	Shutter / Strobe	8	0–9 Open 10–254 Strobe · Slow 0.5–14.9 Hz 255–255 Strobe · Fast 15 Hz

2 CCT 4Ch Mode

4 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	C TC	0	0–14 2850K 15–29 3000K 30–44 3150K 45–59 3300K 60–74 3450K 75–89 3650K 90–104 3850K 105–119 4000K 120–134 4200K 135–149 4400K 150–164 4650K 165–179 4900K 180–194 5150K 195–209 5400K 210–224 5700K 225–239 6000K 240–254 6300K 255–255 6450K
2	Dimmer	0	
3	Dimmer Fine	0	Fine byte of Dimmer
4	Shutter / Strobe	8	0–9 Open 10–254 Strobe · Slow 0.5–14.9 Hz 255–255 Strobe · Fast 15 Hz

3 CCT4 Ch Mode

4 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	C TC	0	0–17 3000K 18–35 3150K 36–53 3300K 54–71 3450K 72–89 3650K 90–107 3850K 108–125 4000K 126–143 4200K 144–161 4400K 162–179 4650K 180–197 4900K 198–215 5150K 216–233 5400K 234–254 5700K 255–255 6000K
2	Dimmer	0	
3	Dimmer Fine	0	Fine byte of Dimmer
4	Shutter / Strobe	8	0–9 Open 10–254 Strobe · Slow 0.5–14.9 Hz 255–255 Strobe · Fast 15 Hz