
Arena Luci

Stage X M RGBACL

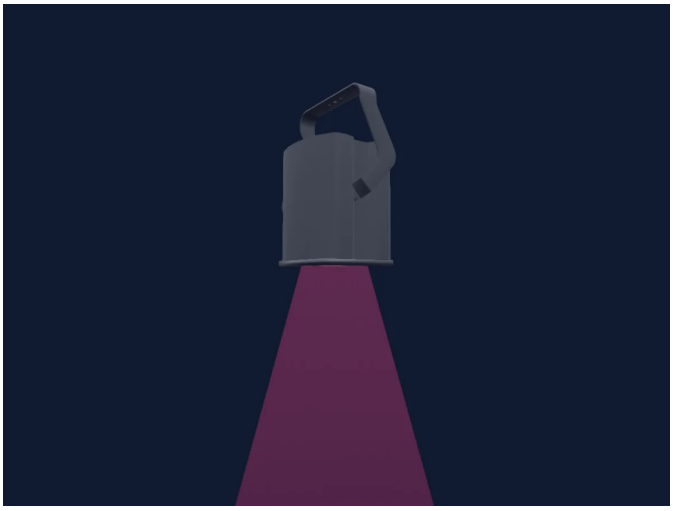

Manufacturer	**Arena Luci**
Type	**PAR**
DMX modes	**6**
DMX footprint	**4, 5, 6, 9, 15 channels**
Beam angle	**8-60°**
Size (W × H × D)	**293 × 328 × 174 mm**
GDTF fixture type	**2EE34DFD-01AF-42DD-B68A-B…**

Controls

Extra LED colours · RGB colour mixing · Colour temperature · Colour wheel · Strobe · Dimmer

DMX modes

TW 4 Ch	4 ch
RGB CCT 6 Ch	5 ch
TW 16 Bit 5 Ch	5 ch
RGBACL EASY 5 Ch	6 ch
COLOR 9 Ch	9 ch
COLOR 16 Bit 15 Ch	15 ch

TW 4 Ch

4 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	C TC	0	0–127 Warm White 128–254 Natural White 255–255 Cold White
2	Tint	0	0–127 Magenta 128–254 Neutral 255–255 Green
3	Dimmer	0	0–254 Closed 255–255 Open
4	Shutter / Strobe	8	0–9 Open 10–254 Strobe · Slow 0.5–14.9 Hz 255–255 Strobe · Fast 15 Hz

RGB CCT 6 Ch

5 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	0	
2	Green	0	
3	Blue	0	
4	C TC	0	0–127 Warm White 128–254 Natural White 255–255 Cold Whirw
5	Dimmer	0	0–254 Closed 255–255 Open

TW 16 Bit 5 Ch

5 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	C TC	0	0–127 Warm White 128–254 Natural White 255–255 Cold White
2	Tint	0	0–127 Magenta 128–254 Neutral 255–255 Green
3	Dimmer	0	0–254 Closed 255–255 Open
4	Dimmer Fine	0	Fine byte of Dimmer
5	Shutter / Strobe	8	0–9 Open 10–254 Strobe · Slow 0.5–14.9 Hz 255–255 Strobe · Fast 15 Hz

RGBACL EASY 5 Ch

6 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	0	
2	Green	0	
3	Blue	0	
4	Color Add RY	0	
5	Color Add C	0	
6	Color Add GY	0	

COLOR 9 Ch

9 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	0	
2	Green	0	
3	Blue	0	
4	Color Add RY	0	
5	Color Add C	0	
6	Color Add GY	0	
7	Dimmer	0	0–254 Closed 255–255 Open
8	Shutter / Strobe	8	0–9 Open 10–254 Strobe · Slow 0.5–14.9 Hz 255–255 Strobe · Fast 15 Hz
9	Color Macro1	0	

COLOR 16 Bit 15 Ch

15 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	0	
2	Red Fine	0	Fine byte of Red
3	Green	0	
4	Green Fine	0	Fine byte of Green
5	Blue	0	
6	Blue Fine	0	Fine byte of Blue
7	Color Add RY	0	
8	Color Add RY Fine	0	Fine byte of Color Add RY
9	Color Add C	0	
10	Color Add C Fine	0	Fine byte of Color Add C
11	Color Add GY	0	
12	Color Add GY Fine	0	Fine byte of Color Add GY
13	Dimmer	0	0–254 Closed 255–255 Open
14	Dimmer Fine	0	Fine byte of Dimmer
15	Shutter / Strobe	8	0–9 Open 10–254 Strobe · Slow 0.5–14.9 Hz 255–255 Strobe · Fast 15 Hz