
Chauvet

COREpar_80_USB

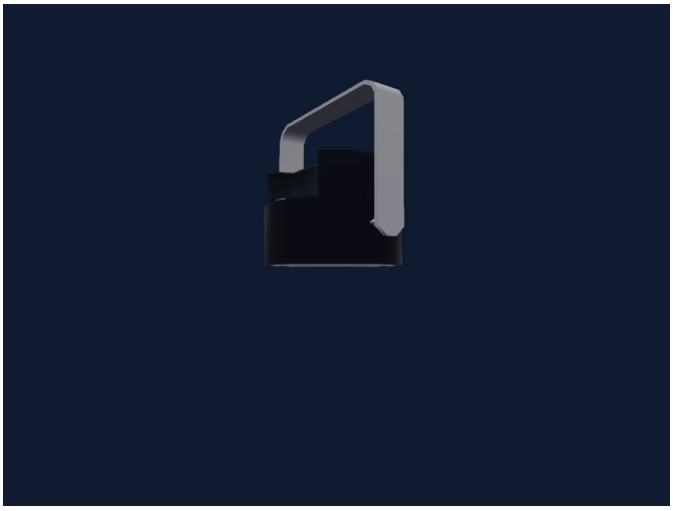

Manufacturer	**Chauvet**
Type	**Strobe**
DMX modes	**2**
DMX footprint	**3, 8 channels**
Beam angle	**39°**
Size (W × H × D)	**253 × 200 × 45 mm**
GDTF fixture type	**D34E1172-07C2-4E3C-A0F2-A8…**

Controls

RGB colour mixing · Colour wheel · Strobe · Dimmer

Safety-relevant functions

Strobe

DMX modes

3-CH	3 ch
8-CH	8 ch

3-CH

3 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Color RGBRed	255	
2	Color RGBGreen	255	
3	Color RGBBlue	255	

8-CH

8 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Color RGBRed	255	
2	Color RGBGreen	255	
3	Color RGBBlue	255	
4	Color Macro1	0	
5	Shutter / Strobe	0	0–15 Open 16–254 Min Strobe 255–255 Max Strobe
6	Color Macro2	0	0–31 entry 0 32–63 Pulse 0-100% 64–95 Pulse 100%-0 96–127 Pulse 100%-0-100% 128–159 Auto fade 160–191 7 colour snap 192–223 18 colour snap 224–255 Sound active
7	Dimmer	0	
8	Dimmer Curve	0	0–51 As per menu 52–101 Dimmer mode off 102–152 Dimmer mode 1 153–203 Dimmer mode 2 204–255 Dimmer mode 3