
Chauvet DJ

EVE-F50Z

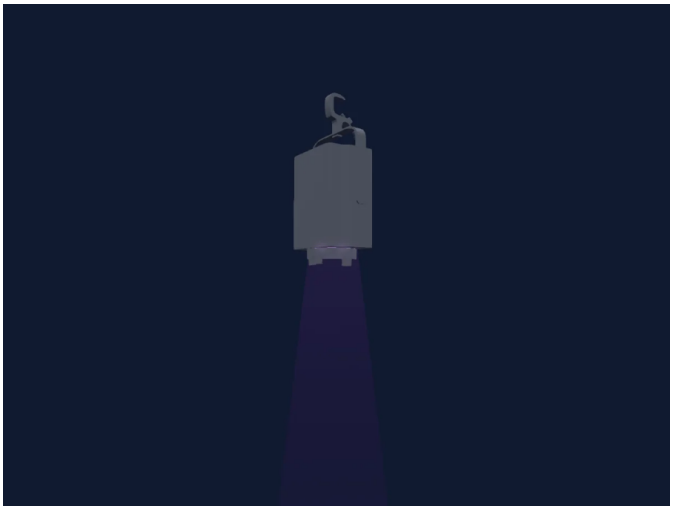

Manufacturer	**Chauvet DJ**
Type	**Spot**
DMX modes	**2**
DMX footprint	**1, 3 channels**
Beam angle	**17°**
Size (W × H × D)	**228 × 498 × 175 mm**
GDTF fixture type	**69E2E200-3AEA-447B-9488-C9…**

Controls

Strobe · Dimmer

DMX modes

1-CH	1 ch
3-CH	3 ch

1-CH

1 channel

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	

3-CH

3 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	
2	Shutter / Strobe	0	0–10 open 11–254 Strobe · min 0–27.9 Hz 255–255 Strobe · max 28 Hz
3	Dimmer Mode	0	0–51 Dimmer speed set from display 52–101 Dimmer speed mode Off 102–152 Dimmer speed mode 1 - fast 153–203 Dimmer speed mode 2 - medium 204–255 Dimmer speed mode 3 - slow