
Chauvet DJ

EZLink Par Q4BT

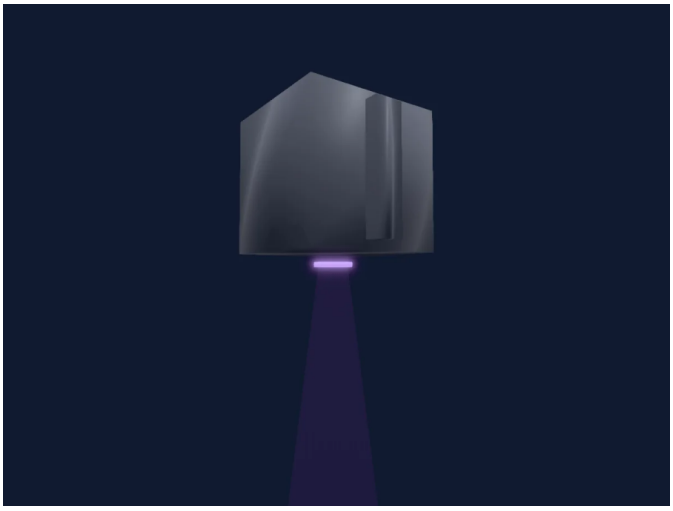

Manufacturer	**Chauvet DJ**
Type	**Effect light**
DMX modes	**2**
DMX footprint	**4, 8 channels**
Beam angle	**15°**
Size (W × H × D)	**173 × 125 × 30 mm**
GDTF fixture type	**FD62B5BA-4B5B-4D58-8241-97…**

Controls

Extra LED colours · RGB colour mixing · Strobe · Dimmer

Safety-relevant functions

Built-in effect programmes

DMX modes

4ch	4 ch
8Ch	8 ch

4ch

4 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	0	
2	Green	0	
3	Blue	0	
4	Color Add RY	0	

8Ch

8 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	0	
2	Green	0	
3	Blue	0	
4	Color Add RY	0	
5	Shutter / Strobe	0	0–15 Open 16–16 Shutter1Strobe 2 · Min 0.1 Hz 17–254 Shutter1Strobe 2 · Slow to Fast 0.183–19.9 Hz 255–255 Shutter1Strobe 2 · Max 20 Hz
6	Effect	0	0–5 No Function 6–55 Auto Program 1 56–106 Auto Program 2 107–157 Auto Program 3 158–208 Auto Program 4 209–255 Auto Program 5
7	Effect 2	0	0–250 Program speed slow to fast 251–255 sound-active program
8	Dimmer	0	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max