
Chauvet Professional

STRIKE Array 4

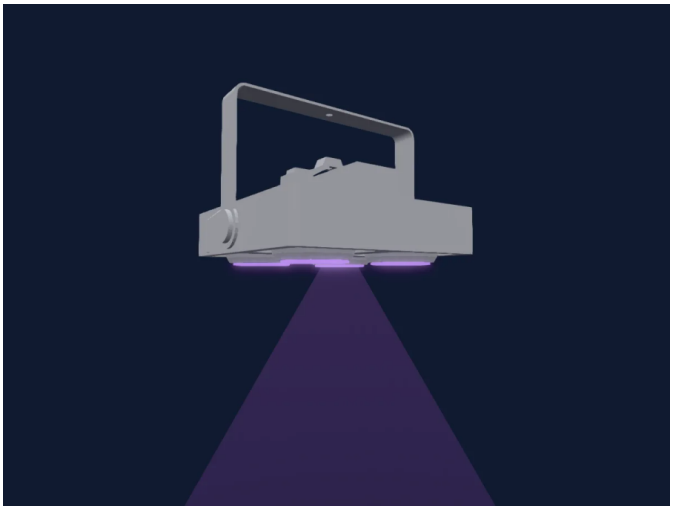

Manufacturer	**Chauvet Professional**
Type	**PAR**
DMX modes	**2**
DMX footprint	**5, 10 channels**
Beam angle	**61°**
Size (W × H × D)	**76 × 279 × 472 mm**
GDTF fixture type	**A4AB0EC7-56CA-41A2-96BC-2…**

Controls

Dimmer

DMX modes

5 Ch	5 ch
10 Ch	10 ch

5 Ch

5 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–254 Closed 255–255 Open
2	Red Shift	0	0–0 On 1–255 Off
3	Strobe Mode Strobe	0	0–10 No Function 11–132 Strobe 133–255 Random Strobe
4	Control1	0	0–10 No Function 11–40 Auto 1 41–80 Auto 2 81–120 Auto 3 121–160 Auto 4 161–200 Auto 5 201–254 Auto 6 255–255 No Function
5	Dimmer Curve	0	0–51 Current Dimmer 52–101 Linear 102–152 Mode 1 (Fastest) 153–203 Mode 2 204–255 Mode 3 (Slower)

10 Ch

10 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–254 Closed 255–255 Open
2	Dimmer Fine	0	Fine byte of Dimmer
3	Red Shift	0	0–0 On 1–255 Off
4	Strobe Mode Strobe	0	0–10 No Function 11–132 Strobe 133–255 Random Strobe
5	Dimmer	255	0–254 Closed 255–255 Open
6	Dimmer	255	0–254 Closed 255–255 Open
7	Dimmer	255	0–254 Closed 255–255 Open
8	Dimmer	255	0–254 Closed 255–255 Open
9	Control1	0	0–10 No Function 11–40 Auto 1 41–80 Auto 2 81–120 Auto 3 121–160 Auto 4 161–200 Auto 5 201–254 Auto 6 255–255 No Function
10	Dimmer Curve	0	0–51 Current Dimmer 52–101 Linear 102–152 Mode 1 (Fastest) 153–203 Mode 2 204–255 Mode 3 (Slower)