
flashPRO

LED PAR 64 48x3W 4in1 RGBW SHORT Mk2 P7100459

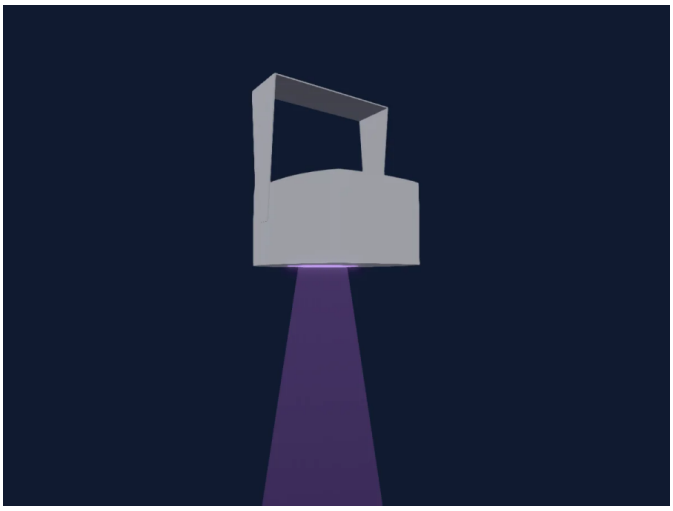

Manufacturer	**flashPRO**
Type	**PAR**
DMX modes	**10**
DMX footprint	**3, 4, 6, 7, 8, 10 channels**
Beam angle	**18.5°**
Size (W × H × D)	**75 × 204 × 211 mm**
GDTF fixture type	**58B05AC5-17AE-47F4-81DD-F1…**

Controls

Extra LED colours · RGB colour mixing · Colour wheel · Strobe · Dimmer

Safety-relevant functions

Strobe

DMX modes

RGB	3 ch
RGBW	4 ch
Classic-6	6 ch
Pro 6	6 ch
RGB 16bit	6 ch
Pro 7	7 ch
Classic-8	8 ch
Flash A-DMX	8 ch
RGBW 16 bit	8 ch
M-Control-10	10 ch

RGB

3 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	255	
2	Green	255	
3	Blue	255	

RGBW

4 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	255	
2	Green	255	
3	Blue	255	
4	White	0	

Classic-6

6 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–254 Closed 255–255 Open
2	Shutter / Strobe	0	0–10 Open 11–254 Min strobe 255–255 Max strobe
3	Red	255	
4	Green	255	
5	Blue	255	
6	White	0	

Pro 6

6 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	255	
2	Green	255	
3	Blue	255	
4	White	0	
5	Dimmer	0	0–254 Closed 255–255 Open
6	Shutter / Strobe	0	0–10 Open 11–254 Min strobe 255–255 Max strobe

RGB 16bit

6 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	255	
2	Red Fine	255	Fine byte of Red
3	Green	255	
4	Green Fine	255	Fine byte of Green
5	Blue	255	
6	Blue Fine	255	Fine byte of Blue

Pro 7

7 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	255	
2	Green	255	
3	Blue	255	
4	White	0	
5	Dimmer	0	0–254 Closed 255–255 Open
6	Dimmer Fine	0	Fine byte of Dimmer
7	Shutter / Strobe	0	0–10 Open 11–254 Min strobe 255–255 Max strobe

Classic-8

8 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–254 Closed 255–255 Open
2	Shutter / Strobe	0	0–10 Open 11–254 Min strobe 255–255 Max strobe
3	Red	255	
4	Green	255	
5	Blue	255	
6	White	0	
7	Color Macro1	0	
8	Color Macro1Rate	0	0–0 Open 1–254 Fast pulse 255–255 Slow pulse

Flash A-DMX

8 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	255	
2	Green	255	
3	Blue	255	
4	White	0	
5	Dimmer	0	0–254 Closed 255–255 Open
6	Reserved 6	0	
7	Shutter / Strobe	0	0–10 Open 11–254 Min strobe 255–255 Max strobe
8	Color Macro1	0	

RGBW 16 bit

8 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	255	
2	Red Fine	255	Fine byte of Red
3	Green	255	

RGBW 16 bit (continued)

Ch	Function	Default	DMX values
4	Green Fine	255	Fine byte of Green
5	Blue	255	
6	Blue Fine	255	Fine byte of Blue
7	White	0	
8	White Fine	0	Fine byte of White

M-Control-10

10 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–254 Closed 255–255 Open
2	Shutter / Strobe	0	0–10 Open 11–254 Min strobe 255–255 Max strobe
3	Red	255	
4	Green	255	
5	Blue	255	
6	White	0	
7	Color Macro1	0	
8	Color Macro1Rate	0	0–0 Open 1–254 Fast pulse 255–255 Slow pulse
9	Color Macro2	0	
10	Dimmer Background	0	0–254 Closed 255–255 Open