
CLF Lighting

Dynamic White PAR

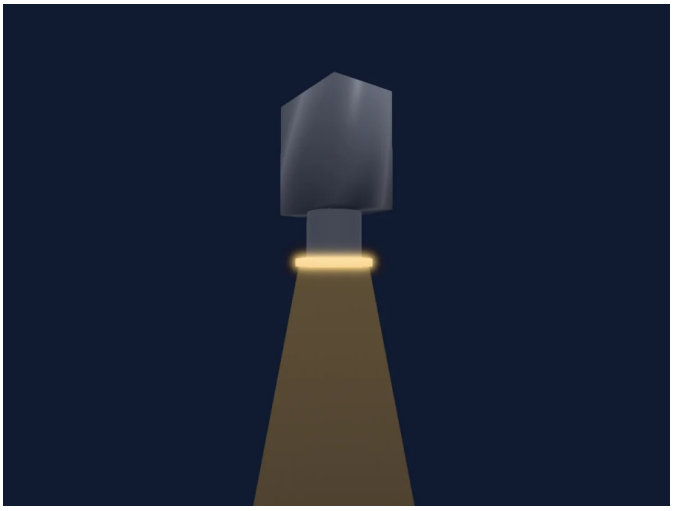

Manufacturer	**CLF Lighting**
Type	**PAR**
DMX modes	**3**
DMX footprint	**3, 4, 7 channels**
Beam angle	**25°**
Size (W × H × D)	**255 × 300 × 179 mm**
GDTF fixture type	**1A3BEDAD-A606-4301-A63E-76…**

Controls

Extra LED colours · Colour temperature · Strobe · Dimmer

DMX modes

7ch Mode	3 ch
2ch Mode	4 ch
3ch Mode	7 ch

7ch Mode

3 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–254 Closed 255–255 Open
2	Color Add CW	255	
3	Color Add WW	255	

2ch Mode

4 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–254 Closed 255–255 Open
2	Reserved 2	0	
3	Reserved 3	0	
4	C TC	0	0–10 No function 11–40 White 1: 2800K 41–70 White: 3000K 71–100 White: 3200K 101–130 White: 3400K 131–160 White: 4200K 161–190 White: 4900K 191–220 White: 5600K 221–255 White: 5900K

3ch Mode

7 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–254 Closed 255–255 Open
2	Color Add CW	255	
3	Color Add WW	255	
4	C TC	0	0–10 No function 11–40 White 1: 2800K 41–70 White: 3000K 71–100 White: 3200K 101–130 White: 3400K 131–160 White: 4200K 161–190 White: 4900K 191–220 White: 5600K 221–255 White: 5900K
5	Shutter / Strobe	0	0–1 Nio function 2–254 Shutter1Strobe 2 · 0Hz 0–19.9 Hz 255–255 Shutter1Strobe 2 · 20Hz 20 Hz
6	Dimmer Mode	0	
7	Control1	0	