
Leding

Xpression 100

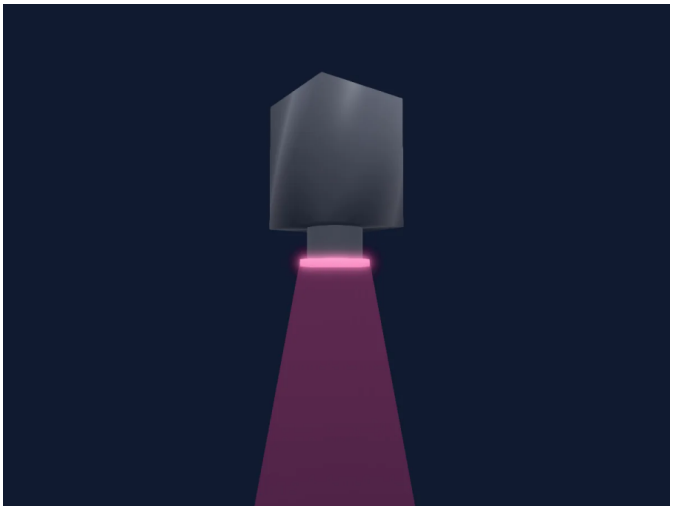

Manufacturer	**Leding**
Type	**PAR**
DMX modes	**3**
DMX footprint	**1, 2, 12 channels**
Beam angle	**25°**
Size (W × H × D)	**274 × 363 × 274 mm**
GDTF fixture type	**9A24F26A-611A-4ACD-9E7A-C9…**

Controls

Strobe · Dimmer

DMX modes

UNO	1 ch
DOS	2 ch
STD_P	12 ch

UNO

1 channel

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–254 Closed 255–255 Open

DOS

2 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–254 Closed 255–255 Open
2	Dimmer Fine	0	Fine byte of Dimmer

STD_P

12 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–254 Closed 255–255 Open
2	Reserved 2	0	
3	Reserved 3	0	
4	Reserved 4	0	
5	Reserved 5	0	
6	Reserved 6	0	
7	Reserved 7	0	
8	Reserved 8	0	
9	Reserved 9	0	
10	Reserved 10	0	
11	Reserved 11	0	
12	Shutter / Strobe	0	0–9 Open 10–99 Strobe 100–109 Open 110–179 Shutter1StrobePulse 4 · Lightning 1–15 Hz 180–189 Open 190–255 Random