
MARK

MKL BAT 726

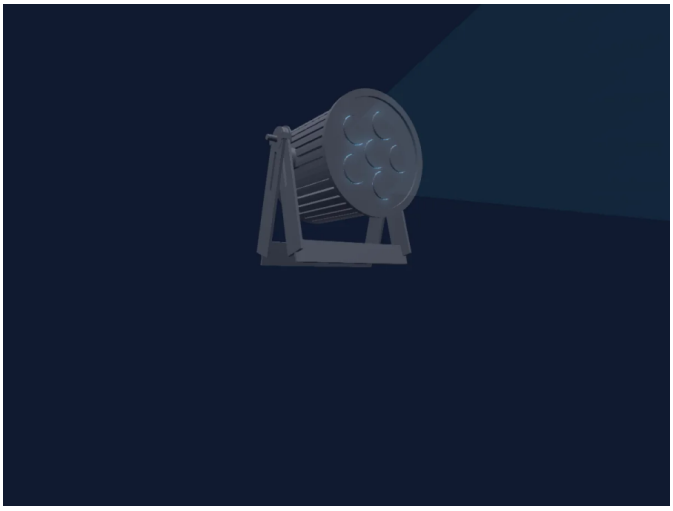

Manufacturer	**MARK**
Type	**PAR**
DMX modes	**4**
DMX footprint	**3, 6, 8, 11 channels**
Beam angle	**25°**
Size (W × H × D)	**231 × 192 × 168 mm**
GDTF fixture type	**E9946408-2B88-466A-9565-000…**

Controls

Extra LED colours · RGB colour mixing · Colour wheel · Strobe · Dimmer

DMX modes

3CH	3 ch
6CH	6 ch
8CH	8 ch
11CH	11 ch

3CH

3 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	H SBHue	0	0–0 Min 1–254 Min to Max 255–255 Max
2	H SBSaturation	0	0–0 Min 1–254 Min to Max 255–255 Max
3	Dimmer	0	0–0 Min 1–254 Min to Max 255–255 Max

6CH

6 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	255	
2	Green	255	
3	Blue	255	
4	Color Add RY	0	
5	White	255	
6	UV	0	

8CH

8 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–0 Min 1–254 Min to Max 255–255 Max
2	Red	255	
3	Green	255	
4	Blue	255	
5	Color Add RY	0	
6	White	255	
7	UV	0	
8	Shutter / Strobe	0	0–15 Open 16–16 Strobe · Min 17–254 Strobe · Min to Max 255–255 Strobe · Max

11CH

11 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–0 Min 1–254 Min to Max 255–255 Max
2	Red	255	
3	Green	255	
4	Blue	255	
5	Color Add RY	0	
6	White	255	
7	UV	0	

11CH (continued)

Ch	Function	Default	DMX values
8	Shutter / Strobe	0	0–15 Open 16–16 Strobe · Min 17–254 Strobe · Min to Max 255–255 Strobe · Max
9	Color Macro1	0	0–15 Open 16–95 Jump Color 96–175 Fade Color 176–255 Sound Color
10	Color Macro1Rate	0	0–0 Min 1–254 Min to Max 255–255 Max
11	Dimmer Curve	0	0–5 Default 6–65 Linear 66–125 Curve 126–185 Theatre 186–255 Studio