
Eagle Lite

TA200WW-CW

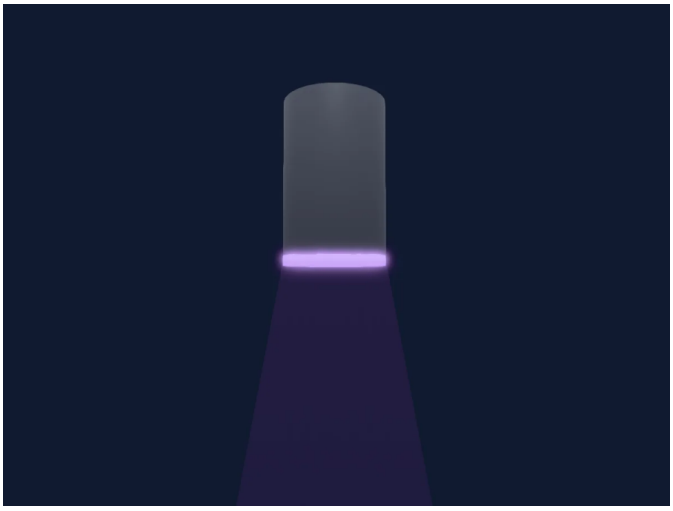

Manufacturer	**Eagle Lite**
Type	**Spot**
DMX modes	**4**
DMX footprint	**1, 2, 3, 5 channels**
Beam angle	**25°**
Size (W × H × D)	**200 × 300 × 200 mm**
GDTF fixture type	**B4DC24C1-3E4F-41DA-BD22-A…**

Controls

Extra LED colours · Colour temperature · Strobe · Dimmer

DMX modes

1ch Mode	1 ch
2ch Mode	2 ch
3ch mode	3 ch
5ch mode	5 ch

1ch Mode

1 channel

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–62 Min 63–126 25% 127–190 50% 191–254 75% 255–255 Max

2ch Mode

2 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–62 Min 63–126 25% 127–190 50% 191–254 75% 255–255 Max
2	Strobe Mode Shutter	0	0–1 Open 2–255 Slow->Fast

3ch mode

3 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–62 Min 63–126 25% 127–190 50% 191–254 75% 255–255 Max
2	Color Add WW	255	0–0 Off 1–255 Dimmer WW
3	White	255	0–0 Min 1–255 CW Dimmer 0-100%

5ch mode

5 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–62 Min 63–126 25% 127–190 50% 191–254 75% 255–255 Max
2	C TO	0	0–9 No function/Open 10–19 2700K (wheel slot 1) 20–29 3000K (wheel slot 2) 30–39 3200K (wheel slot 3) 40–49 3600K (wheel slot 4) 50–59 4000K (wheel slot 5) 60–69 4200K (wheel slot 6) 70–79 4500K (wheel slot 7) 80–89 4800K (wheel slot 8) 90–99 5200K (wheel slot 9) 100–109 5600K (wheel slot 10) 110–119 6000K (wheel slot 11) 120–255 No function
3	Color Add WW	255	
4	White	255	
5	Shutter / Strobe	0	0–1 Open 2–255 Strobe · Slow->Fast 0–85 Hz