
Silver Star

Fresnel 150 TW

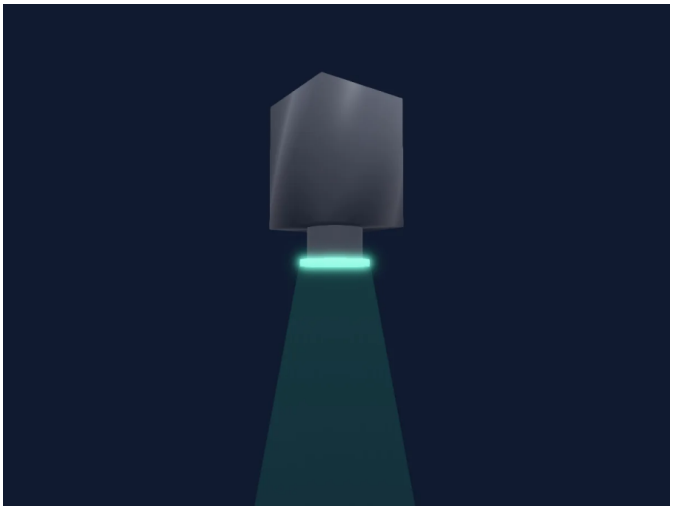

Manufacturer	**Silver Star**
Type	**Spot**
DMX modes	**5**
DMX footprint	**1, 2, 3, 6, 8 channels**
Beam angle	**25°**
Size (W × H × D)	**274 × 363 × 274 mm**
GDTF fixture type	**94EC3CE6-8F86-42E6-91B5-D4…**

Controls

Extra LED colours · Colour temperature · Strobe · Dimmer

Safety-relevant functions

Strobe

DMX modes

Uno	1 ch
Dos	2 ch
VW. D	3 ch
VW. F	6 ch
STD. P	8 ch

Uno

1 channel

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–254 Closed 255–255 Open

Dos

2 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–254 Closed 255–255 Open
2	Dimmer Fine	0	Fine byte of Dimmer

VW. D

3 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–254 Closed 255–255 Open
2	Color Add WW	255	
3	Color Add CW	255	

VW. F

6 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–254 Closed 255–255 Open
2	Dimmer Fine	0	Fine byte of Dimmer
3	Color Add WW	0	
4	Color Add WW Fine	0	Fine byte of Color Add WW
5	Color Add CW	0	
6	Color Add CW Fine	0	Fine byte of Color Add CW

STD. P

8 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–254 Closed 255–255 Open
2	Dimmer Fine	0	Fine byte of Dimmer
3	Color Add WW	0	
4	Color Add WW Fine	0	Fine byte of Color Add WW
5	Color Add CW	0	
6	Color Add CW Fine	0	Fine byte of Color Add CW
7	C TO	0	0–10 Open 11–35 2700K 36–60 3000K 61–85 3200K 86–110 3400K 111–135 3600K 136–160 3800K 161–185 4000K 186–210 4200K 211–255 Open

STD. P (continued)

Ch	Function	Default	DMX values
8	Shutter / Strobe	0	0–9 Open 10–99 Strobe 100–109 Open 110–179 Lightning Strobe 180–189 Open 190–255 Random