
ELITE PROLIGHT

PAR 200 WW

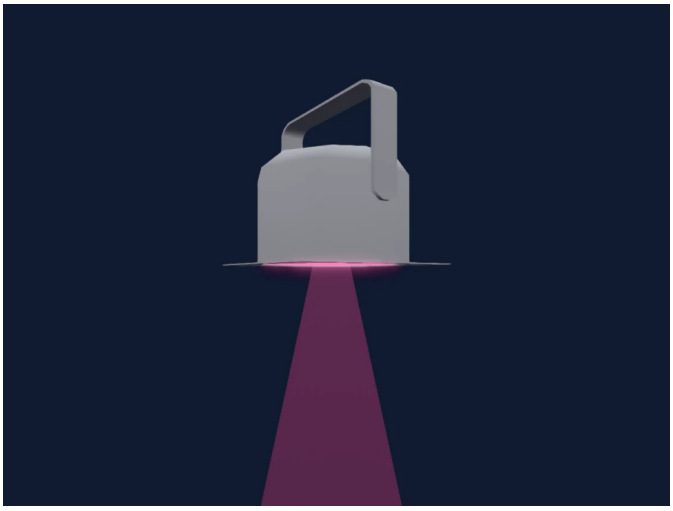

Manufacturer	**ELITE PROLIGHT**
Type	**PAR**
DMX modes	**1**
DMX footprint	**2 channels**
Beam angle	**25°**
Size (W × H × D)	**215 × 140 × 35 mm**
GDTF fixture type	**5C907162-4F57-4FD0-A266-93…**

Controls

Strobe · Dimmer

Safety-relevant functions

Strobe

DMX modes

2CH Standard Mode — 2 ch

2CH Standard Mode

2 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–254 Closed 255–255 Open
2	Shutter / Strobe	2	0–2 No STROBE 3–254 MIN STROBE 255–255 MAX STROBE