
flashPRO

LED PAR 64 COB 200W_300W UV SHORT Mk2

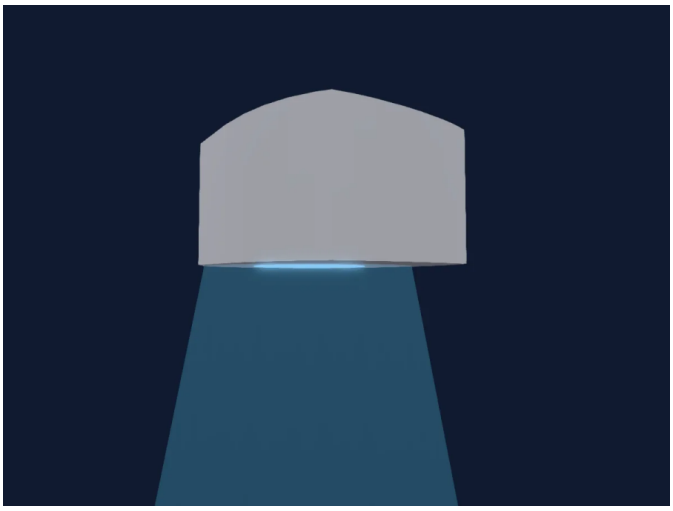

Manufacturer	**flashPRO**
Type	**PAR**
DMX modes	**4**
DMX footprint	**1, 2, 3 channels**
Beam angle	**25°**
Size (W × H × D)	**257 × 116 × 206 mm**
GDTF fixture type	**9B22E93E-CA81-44C9-9DA7-20…**

Controls

Strobe · Dimmer

DMX modes

1ch UV	1 ch
2ch UV 16bit	2 ch
2ch UV+Str	2 ch
3ch UV 16bit + str	3 ch

1ch UV

1 channel

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–254 Closed 255–255 Open

2ch UV 16bit

2 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–254 Closed 255–255 Open
2	Dimmer Fine	0	Fine byte of Dimmer

2ch UV+Str

2 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–254 Closed 255–255 Open
2	Shutter / Strobe	0	0–10 Open 11–23 Min strobe - 1 Hz 24–62 Shutter1Strobe 2 · 2 Hz 2.01–4.97 Hz 63–126 Shutter1Strobe 2 · 5 Hz 5.05–9.95 Hz 127–190 Shutter1Strobe 2 · 10 Hz 10–14.9 Hz 191–254 Shutter1Strobe 2 · 15 Hz 15–19.9 Hz 255–255 Max strobe - 20 Hz

3ch UV 16bit + str

3 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–254 Closed 255–255 Open
2	Dimmer Fine	0	Fine byte of Dimmer
3	Shutter / Strobe	0	0–10 Open 11–23 Min strobe - 1 Hz 24–62 Shutter1Strobe 2 · 2 Hz 2.01–4.97 Hz 63–126 Shutter1Strobe 2 · 5 Hz 5.05–9.95 Hz 127–190 Shutter1Strobe 2 · 10 Hz 10–14.9 Hz 191–254 Shutter1Strobe 2 · 15 Hz 15–19.9 Hz 255–255 Max strobe - 20 Hz