
flashPRO

LED PAR 64 COB SHORT Mk2 250W 2xWhite 1900-5700K P7100423

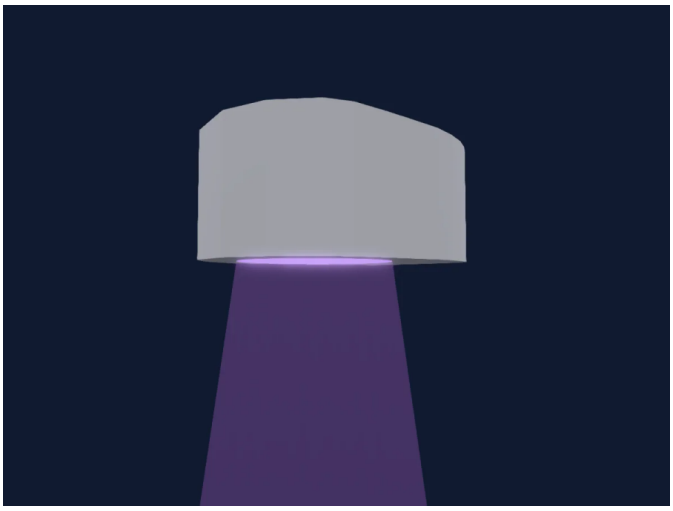

Manufacturer	**flashPRO**
Type	**PAR**
DMX modes	**9**
DMX footprint	**2, 3, 4, 5, 7 channels**
Beam angle	**18.5°**
Size (W × H × D)	**206 × 117 × 254 mm**
GDTF fixture type	**0127126C-BBF9-4EE4-A7D6-12…**

Controls

Extra LED colours · Colour temperature · Colour wheel · Strobe · Dimmer

Safety-relevant functions

Strobe

DMX modes

mode-1	2 ch
mode-8	2 ch
mode-2	3 ch
mode-6	3 ch
mode- 9	4 ch
mode-3	4 ch
mode-7	4 ch
mode-4	5 ch
mode-5	7 ch

mode-1

2 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–254 Closed 255–255 Open
2	C TC	255	0–254 2200 K 255–255 5200 K

mode-8

2 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Color Add WW	0	
2	Color Add CW	255	

mode-2

3 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–254 Closed 255–255 Open
2	Dimmer Fine	0	Fine byte of Dimmer
3	C TC	255	0–254 2200 K 255–255 5200 K

mode-6

3 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–254 Closed 255–255 Open
2	Color Add WW	0	
3	Color Add CW	255	

mode- 9

4 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Color Add WW	0	
2	Color Add WW Fine	0	Fine byte of Color Add WW
3	Color Add CW	255	
4	Color Add CW Fine	255	Fine byte of Color Add CW

mode-3

4 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–254 Closed 255–255 Open
2	C TC	255	0–254 2200 K 255–255 5200 K
3	Shutter / Strobe	0	0–10 No function 11–254 slow 255–255 fast

mode-3 (continued)

Ch	Function	Default	DMX values
4	Color Macro1	0	0–5 No function 6–10 2200K (wheel slot 1) 11–15 2300K (wheel slot 2) 16–20 2400K (wheel slot 3) 21–25 2500K (wheel slot 4) 26–30 2600K (wheel slot 5) 31–35 2700K (wheel slot 6) 36–40 2800K (wheel slot 7) 41–45 2900K (wheel slot 8) 46–50 3000K (wheel slot 9) 51–55 3100K (wheel slot 10) 56–60 3200K (wheel slot 11) 61–65 3400K (wheel slot 12) 66–70 3600K (wheel slot 13) 71–75 3800K (wheel slot 14) 76–80 4000K (wheel slot 15) 81–85 4200K (wheel slot 16) 86–90 4400K (wheel slot 17) 91–95 4600K (wheel slot 18) 96–100 4800K (wheel slot 19) 101–105 5000K (wheel slot 20) 106–110 5200K (wheel slot 21) 111–115 Macro 1 - change 116–125 Macro 2 - ramp 126–130 Macro 4 - redshift 131–135 Macro 5 - puls 136–140 Macro 6 - CTO 141–145 Macro 7 - Flash 146–150 Macro 8 - Random 151–255 Blackout

mode-7

4 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–254 Closed 255–255 Open
2	Dimmer Fine	0	Fine byte of Dimmer
3	Color Add WW	0	
4	Color Add CW	255	

mode-4

5 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–254 Closed 255–255 Open
2	Dimmer Fine	0	Fine byte of Dimmer
3	C TC	255	0–254 2200 K 255–255 5200 K
4	Shutter / Strobe	0	0–10 No function 11–254 slow 255–255 fast

mode-4 (continued)

Ch	Function	Default	DMX values
5	Color Macro1	0	0–5 No function 6–10 2200K (wheel slot 1) 11–15 2300K (wheel slot 2) 16–20 2400K (wheel slot 3) 21–25 2500K (wheel slot 4) 26–30 2600K (wheel slot 5) 31–35 2700K (wheel slot 6) 36–40 2800K (wheel slot 7) 41–45 2900K (wheel slot 8) 46–50 3000K (wheel slot 9) 51–55 3100K (wheel slot 10) 56–60 3200K (wheel slot 11) 61–65 3400K (wheel slot 12) 66–70 3600K (wheel slot 13) 71–75 3800K (wheel slot 14) 76–80 4000K (wheel slot 15) 81–85 4200K (wheel slot 16) 86–90 4400K (wheel slot 17) 91–95 4600K (wheel slot 18) 96–100 4800K (wheel slot 19) 101–105 5000K (wheel slot 20) 106–110 5200K (wheel slot 21) 111–115 Macro 1 - change 116–125 Macro 2 - ramp 126–130 Macro 4 - redshift 131–135 Macro 5 - puls 136–140 Macro 6 - CTO 141–145 Macro 7 - Flash 146–150 Macro 8 - Random 151–255 Blackout

mode-5

7 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–254 Closed 255–255 Open
2	Dimmer Fine	0	Fine byte of Dimmer
3	C TC	255	0–254 2200 K 255–255 5200 K
4	Color Add WW	0	
5	Color Add CW	255	
6	Shutter / Strobe	0	0–10 No function 11–254 slow 255–255 fast

mode-5 (continued)

Ch	Function	Default	DMX values
7	Color Macro1	0	0–5 No function 6–10 2200K (wheel slot 1) 11–15 2300K (wheel slot 2) 16–20 2400K (wheel slot 3) 21–25 2500K (wheel slot 4) 26–30 2600K (wheel slot 5) 31–35 2700K (wheel slot 6) 36–40 2800K (wheel slot 7) 41–45 2900K (wheel slot 8) 46–50 3000K (wheel slot 9) 51–55 3100K (wheel slot 10) 56–60 3200K (wheel slot 11) 61–65 3400K (wheel slot 12) 66–70 3600K (wheel slot 13) 71–75 3800K (wheel slot 14) 76–80 4000K (wheel slot 15) 81–85 4200K (wheel slot 16) 86–90 4400K (wheel slot 17) 91–95 4600K (wheel slot 18) 96–100 4800K (wheel slot 19) 101–105 5000K (wheel slot 20) 106–110 5200K (wheel slot 21) 111–115 Macro 1 - change 116–125 Macro 2 - ramp 126–130 Macro 4 - redshift 131–135 Macro 5 - puls 136–140 Macro 6 - CTO 141–145 Macro 7 - Flash 146–150 Macro 8 - Random 151–255 Blackout