
FOS Technologies

Phantom Bar IP65

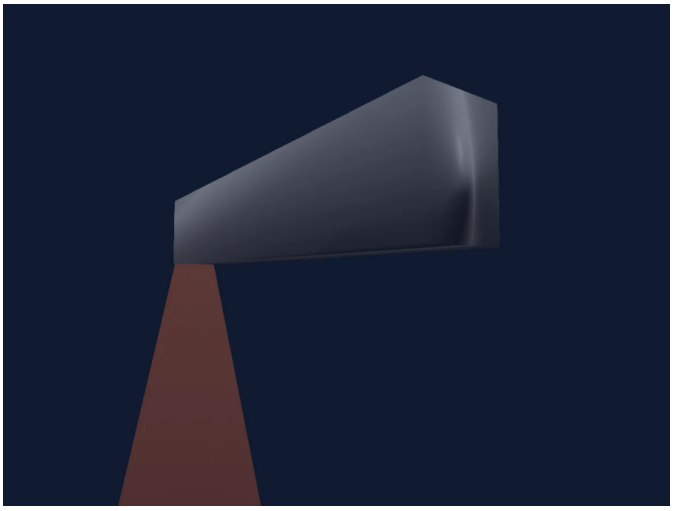

Manufacturer	**FOS Technologies**
Type	**PAR**
DMX modes	**5**
DMX footprint	**2, 5, 6, 9 channels**
Beam angle	**25°**
Size (W × H × D)	**1006 × 188 × 140 mm**
GDTF fixture type	**B8C8A3DB-B757-43EB-8BD5-0…**

Controls

Frost · Extra LED colours · RGB colour mixing · Colour wheel · Strobe · Dimmer

DMX modes

2CH	2 ch
92ch	5 ch
94 ch	5 ch
6ch	6 ch
9 ch	9 ch

2CH

2 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Color Macro1	0	0–7 No function 8–22 Macro 1 23–37 Macro 2 38–52 Macro 3 53–67 Macro 4 68–82 Macro 5 83–97 Macro 6 98–112 Macro 7 113–127 Macro 8 128–142 Macro 9 143–157 Macro 10 158–172 Macro 11 173–187 Macro 12 188–202 Macro 13 203–217 Macro 14 218–232 Macro 15 233–247 Macro 16 248–255 Sound control
2	Frost1	0	

92ch

5 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–254 Closed 255–255 Open
2	Green	255	
3	Blue	255	
4	White	0	
5	Color Add RY	0	

94 ch

5 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–254 Closed 255–255 Open
2	Green	255	
3	Blue	255	
4	Shutter / Strobe	0	0–8 Open 9–254 Strobe · min 1–24.9 Hz 255–255 Strobe · max 25 Hz
5	Color Add RY	0	

6ch

6 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Frost1	0	
2	Red	255	
3	Green	255	
4	Blue	255	
5	White	0	
6	Color Add RY	0	

9 ch

9 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–254 Closed 255–255 Open
2	Frost1	0	
3	Color Macro1	0	0–7 No function 8–22 Macro 1 23–37 Macro 2 38–52 Macro 3 53–67 Macro 4 68–82 Macro 5 83–97 Macro 6 98–112 Macro 7 113–127 Macro 8 128–142 Macro 9 143–157 Macro 10 158–172 Macro 11 173–187 Macro 12 188–202 Macro 13 203–217 Macro 14 218–232 Macro 15 233–247 Macro 16 248–255 Sound control
4	Shutter / Strobe	0	0–8 Open 9–254 Strobe · min 1–24.9 Hz 255–255 Strobe · max 25 Hz
5	Red	255	
6	Green	255	
7	Blue	255	
8	White	0	
9	Color Add RY	0	