
Nanlux

Evoke 1200B

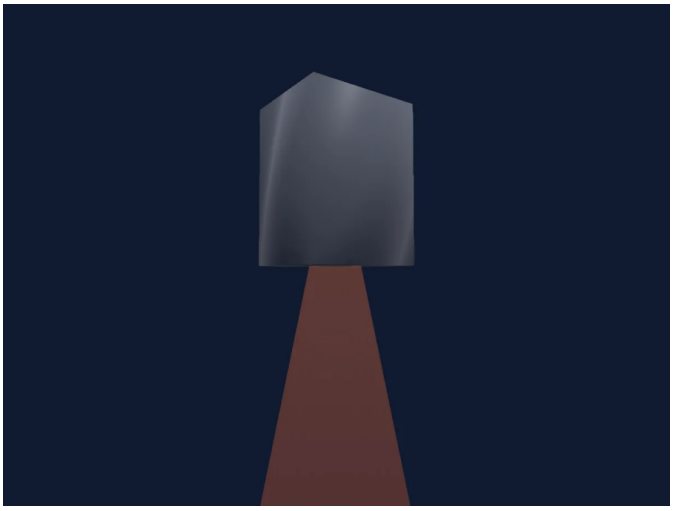

Manufacturer	**Nanlux**
Type	**PAR**
DMX modes	**2**
DMX footprint	**6, 10 channels**
Beam angle	**25°**
Size (W × H × D)	**210 × 330 × 241 mm**
GDTF fixture type	**FF10A7A0-2278-4D92-9180-6B…**

Controls

Colour temperature · Strobe · Dimmer

Safety-relevant functions

Strobe

DMX modes

CCT 8BIT	6 ch
CCT 16BIT	10 ch

CCT 8BIT

6 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	
2	C TC	195	
3	Fan Mode	0	0–63 Smart 64–127 Full Speed 128–191 Half Speed 192–255 Fan Off
4	Shutter / Strobe	0	0–3 Off 4–4 Random Fast 5–5 Random Medium 6–6 Random Slow 7–255 Variable Strobe (1 to 25Hz)
5	No Feature	0	
6	No Feature	0	

CCT 16BIT

10 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	
2	Dimmer Fine	0	Fine byte of Dimmer
3	C TC	195	
4	C TC Fine	195	Fine byte of C TC
5	Fan Mode	0	0–63 Smart 64–127 Full Speed 128–191 Half Speed 192–255 Fan Off
6	Shutter / Strobe	0	0–3 Off 4–4 Random Fast 5–5 Random Medium 6–6 Random Slow 7–255 Variable Strobe (1 to 25Hz)
7	No Feature	0	
8	No Feature	0	
9	No Feature	0	
10	No Feature	0	