
ACME

ACME TV LIGHT PANEL 2000 VW(LP-F2000 VW)

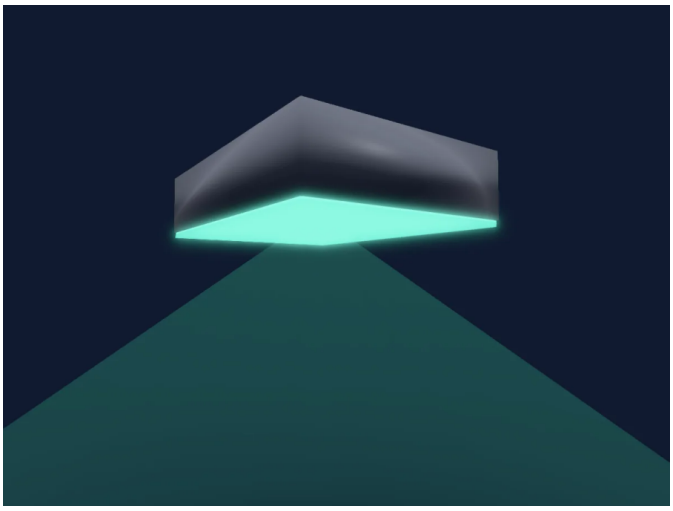

Manufacturer	**ACME**
Type	**PAR**
DMX modes	**6**
DMX footprint	**2, 3, 4, 5, 6 channels**
Beam angle	**110°**
Size (W × H × D)	**668 × 148 × 487 mm**
GDTF fixture type	**485C4153-CAA9-47DD-B2BD-4…**

Controls

Extra LED colours · Colour temperature · Strobe · Dimmer

DMX modes

Mode 1 2 DMX	2 ch
Mode 2 3 DMX(3A)	3 ch
Mode 3 3 DMX(3B)	3 ch
Mode 4 4 DMX	4 ch
Mode 5 5 DMX	5 ch
Mode 6 6 DMX	6 ch

Mode 1 2 DMX

2 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	
2	C TO	0	

Mode 2 3 DMX(3A)

3 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Color Add WW	255	
2	Color Add CW	0	
3	Dimmer	0	

Mode 3 3 DMX(3B)

3 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	C TO	0	
2	Dimmer	0	
3	Dimmer Fine	0	Fine byte of Dimmer

Mode 4 4 DMX

4 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Color Add WW	255	
2	Color Add CW	0	
3	Dimmer	0	
4	Dimmer Fine	0	Fine byte of Dimmer

Mode 5 5 DMX

5 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Color Add WW	255	
2	Color Add CW	0	
3	Shutter / Strobe	32	0–31 Close 32–63 Open 64–94 Min 95–95 Max 96–127 Open 2 128–158 Pulse Close · Max 5–1.13 Hz 159–159 Pulse Close · Min 1 Hz 160–191 Open 3 192–223 Strobe Rand 224–255 Open 4
4	Dimmer	0	
5	Dimmer Fine	0	Fine byte of Dimmer

Mode 6 6 DMX

6 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Color Add WW	255	
2	Color Add CW	0	
3	C TO	0	

Mode 6 6 DMX (continued)

Ch	Function	Default	DMX values
4	Shutter / Strobe	32	0–31 Close 32–63 Open 64–94 Min 95–95 Max 96–127 Open 2 128–158 Pulse Close · Max 5–1.13 Hz 159–159 Pulse Close · Min 1 Hz 160–191 Open 3 192–223 Strobe Rand 224–255 Open 4
5	Dimmer	0	
6	Dimmer Fine	0	Fine byte of Dimmer