
Aputure

INFINIMAT 4x4

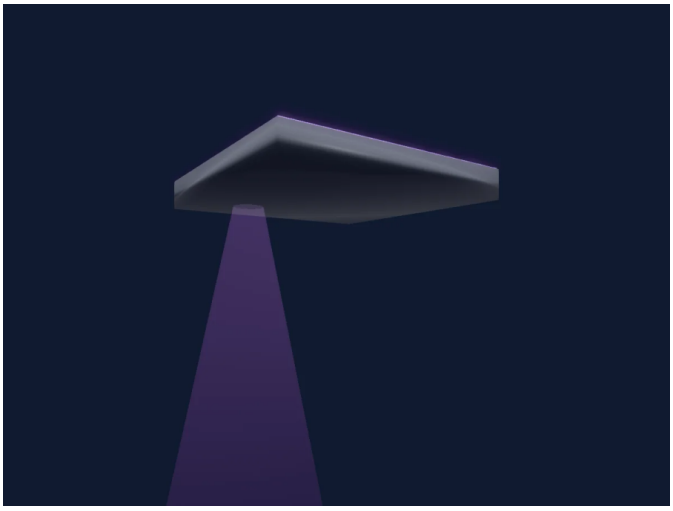

Manufacturer	**Aputure**
Type	**PAR**
DMX modes	**2**
DMX footprint	**7, 8 channels**
Beam angle	**25°**
Size (W × H × D)	**1210 × 150 × 1210 mm**
GDTF fixture type	**CB36A458-72F5-408A-8189-E8…**

Controls

RGB colour mixing · Colour temperature · Colour wheel · Strobe · Dimmer

Safety-relevant functions

Strobe

DMX modes

MODE 10 : LE CCT + RGB 8BIT	7 ch
MODE 1 : CCT + RGB 8BIT	8 ch

MODE 10 : LE CCT + RGB 8BIT

7 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	
2	C TC	115	
3	Tint	128	0–10 Neutral 11–20 Full -G 21–119 99% to 1% -G 120–145 Neutral 146–244 99% to 1% +G 245–255 Full +G
4	Color XF	0	
5	Red	255	
6	Green	255	
7	Blue	255	

MODE 1 : CCT + RGB 8BIT

8 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	
2	C TC	115	
3	Tint	128	0–10 Neutral 11–20 Full -G 21–119 99% to 1% -G 120–145 Neutral 146–244 99% to 1% +G 245–255 Full +G
4	Color XF	0	
5	Red	255	
6	Green	255	
7	Blue	255	
8	Shutter / Strobe	0	0–19 Open 20–255 1 to 25 flash/s