
ACME

ACME DOTUS (BEAM 15)

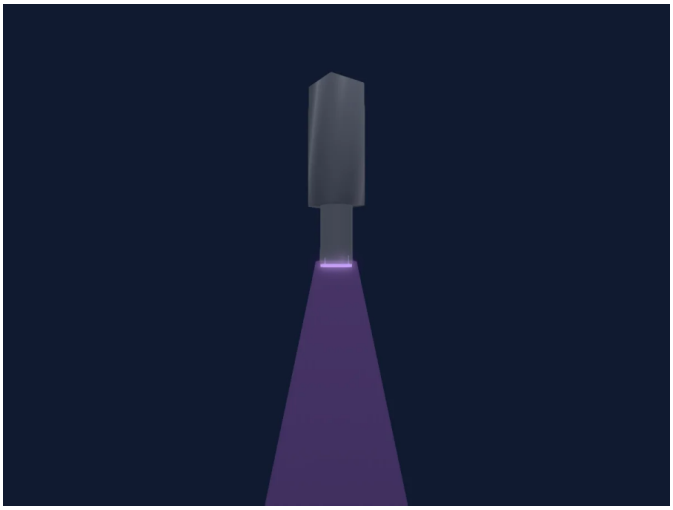

Manufacturer	**ACME**
Type	**PAR**
DMX modes	**1**
DMX footprint	**7 channels**
Beam angle	**25°**
Size (W × H × D)	**70 × 212 × 70 mm**
GDTF fixture type	**6E729BDF-A268-4DF4-B58E-DB…**

Controls

Extra LED colours · RGB colour mixing · Strobe · Dimmer

Safety-relevant functions

Strobe

DMX modes

Mode 1 7 DMX — 7 ch

Mode 1 7 DMX

7 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	255	
2	Green	255	
3	Blue	255	
4	Color Add RY	0	
5	Shutter / Strobe	15	0–7 Closed 8–15 Open 16–130 min Strobe 131–131 max Strobe 132–139 Open 2 140–180 min Pulse Open 181–181 max Pulse Open 182–189 Open 3 190–230 min Pulse Close 231–231 max Pulse Close 232–239 Open 4 240–247 Strobe Ran 248–255 Open 5
6	Dimmer	0	0–254 Closed 255–255 Open
7	Dimmer Fine	0	Fine byte of Dimmer