
ACME

ACME LASER BAR RGB (LS-608 RGB)

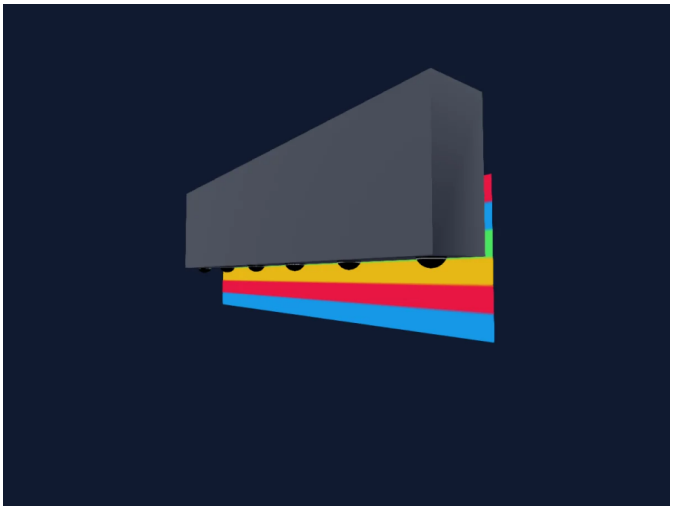

Manufacturer	**ACME**
Type	**Laser**
DMX modes	**3**
DMX footprint	**5, 18, 20 channels**
Beam angle	**1°**
Heads / cells	**6**
Size (W × H × D)	**1000 × 230 × 110 mm**
GDTF fixture type	**C9A0E078-5FED-465C-96E3-B1…**

Controls

RGB colour mixing · Dimmer · Pixel control

Safety-relevant functions

Laser output · Built-in effect programmes

DMX modes

Mode 3 5 DMX	5 ch
Mode 2 18 DMX	18 ch
Mode 1 20 DMX	20 ch

Mode 3 5 DMX

5 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	255	
2	Green	255	
3	Blue	255	
4	Dimmer	0	
5	Effect	0	0–0 OFF 1–51 Effects 1 52–101 Effects 2 102–152 Effects 3 153–203 Effects 4 204–255 Effects 5

Mode 2 18 DMX

18 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	255	
2	Green	255	
3	Blue	255	
4	Red	255	
5	Green	255	
6	Blue	255	
7	Red	255	
8	Green	255	
9	Blue	255	
10	Red	255	
11	Green	255	
12	Blue	255	
13	Red	255	
14	Green	255	
15	Blue	255	
16	Red	255	
17	Green	255	
18	Blue	255	

Mode 1 20 DMX

20 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	255	
2	Green	255	
3	Blue	255	
4	Red	255	
5	Green	255	
6	Blue	255	
7	Red	255	
8	Green	255	
9	Blue	255	
10	Red	255	
11	Green	255	

Mode 1 20 DMX (continued)

Ch	Function	Default	DMX values
12	Blue	255	
13	Red	255	
14	Green	255	
15	Blue	255	
16	Red	255	
17	Green	255	
18	Blue	255	
19	Dimmer	255	
20	Effect	0	0–0 OFF 1–51 Effects 1 52–101 Effects 2 102–152 Effects 3 153–203 Effects 4 204–255 Effects 5