
ACME

ACME LED-PAR 200

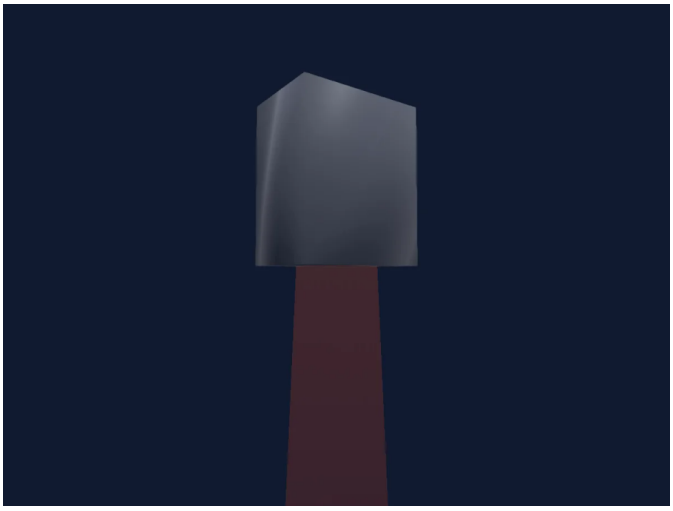

Manufacturer	**ACME**
Type	**PAR**
DMX modes	**3**
DMX footprint	**1, 2, 3 channels**
Beam angle	**9°**
Size (W × H × D)	**230 × 400 × 330 mm**
GDTF fixture type	**03BDE351-5972-4FC8-9660-7F5…**

Controls

Dimmer

DMX modes

Mode3 1 DMX	1 ch
Mode2 2 DMX	2 ch
Mode1 3 DMX	3 ch

Mode3 1 DMX

1 channel

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	

Mode2 2 DMX

2 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	
2	Shutter1Strobe	0	0–5 Open 6–122 min Strobe 123–123 max Strobe 124–127 Open 2 128–187 Strobe Ran1 188–248 Strobe Ran2 249–249 Strobe Ran3 250–255 Open 2

Mode1 3 DMX

3 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	
2	Dimmer Fine	0	Fine byte of Dimmer
3	Shutter1Strobe	0	0–5 Open 6–122 min Strobe 123–123 max Strobe 124–127 Open 2 128–187 Strobe Ran1 188–248 Strobe Ran2 249–249 Strobe Ran3 250–255 Open 2