
ACME

ACME TV LIGHT PANEL 1000 WW (LP-F1000 WW)

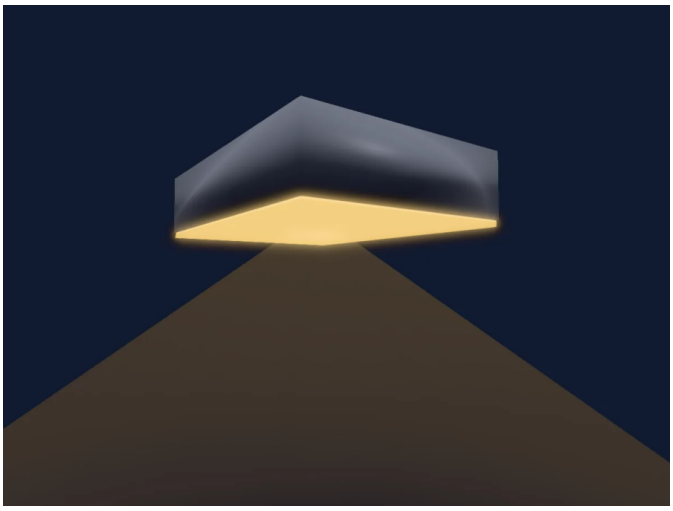

Manufacturer	**ACME**
Type	**PAR**
DMX modes	**4**
DMX footprint	**1, 2, 3 channels**
Beam angle	**110°**
Size (W × H × D)	**668 × 148 × 487 mm**
GDTF fixture type	**FD6775C2-54E1-4FD1-A5D9-36…**

Controls

Strobe · Dimmer

DMX modes

Mode 1 1 DMX	1 ch
Mode 2 2 DMX(2A)	2 ch
Mode 3 2 DMX(2B)	2 ch
Mode 4 3 DMX	3 ch

Mode 1 1 DMX

1 channel

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	

Mode 2 2 DMX(2A)

2 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	
2	Shutter / Strobe	32	0–31 Close 32–63 Open 64–94 Min 95–95 Max 96–127 Open 2 128–158 Pulse Close · Max 5–1.13 Hz 159–159 Pulse Close · Min 1 Hz 160–191 Open 3 192–223 Strobe Rand 224–255 Open 4

Mode 3 2 DMX(2B)

2 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	
2	Dimmer Fine	0	Fine byte of Dimmer

Mode 4 3 DMX

3 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	
2	Dimmer Fine	0	Fine byte of Dimmer
3	Shutter / Strobe	96	0–31 Close 32–63 Open 64–94 Min 95–95 Max 96–127 Open 2 128–158 Pulse Close · Max 5–1.13 Hz 159–159 Pulse Close · Min 1 Hz 160–191 Open 3 192–223 Strobe Rand 224–255 Open 4