
ADJ

Quad Phase

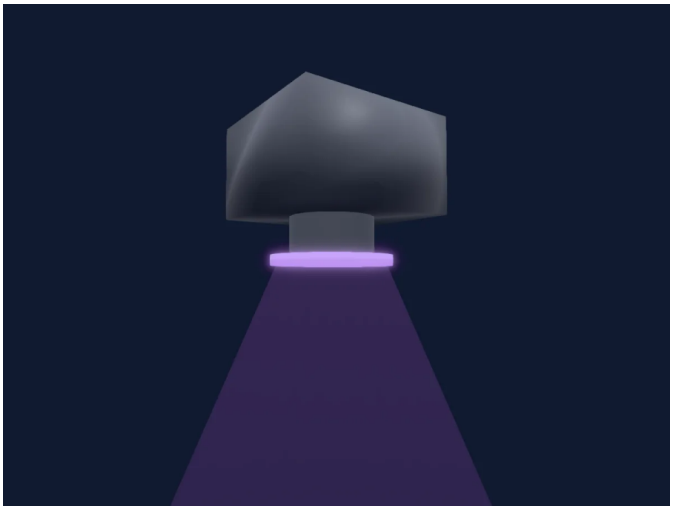

Manufacturer	**ADJ**
Type	**PAR**
DMX modes	**1**
DMX footprint	**7 channels**
Beam angle	**50°**
Size (W × H × D)	**300 × 180 × 300 mm**
GDTF fixture type	**CB4D5ED3-9AFD-4EA8-BBDA-2…**

Controls

Prism · Prism rotation · Colour wheel · Dimmer · Gobos · Gobo rotation

Safety-relevant functions

Strobe

DMX modes

7 CH — 7 ch

7 CH

7 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Color Wheel	0	0–16 Color 1 (wheel slot 1) 17–33 Color 2 (wheel slot 2) 34–50 Color 3 (wheel slot 3) 51–67 Color 4 (wheel slot 4) 68–84 Color 5 (wheel slot 5) 85–101 Color 6 (wheel slot 6) 102–118 Color 7 (wheel slot 7) 119–136 Color 8 (wheel slot 8) 137–153 Color 9 (wheel slot 9) 154–170 Color 10 (wheel slot 10) 171–187 Color 11 (wheel slot 11) 188–204 Color 12 (wheel slot 12) 205–221 Color 13 (wheel slot 13) 222–238 Color 14 (wheel slot 14) 239–255 Color 15 (wheel slot 15)
2	Gobo Rotation	0	
3	Shutter / Strobe	2	0–5 Shutter1 1 6–255 Shutter1Strobe 2
4	Dimmer	0	0–15 Closed 16–255 Open
5	Gobo	255	
6	Prism	255	
7	Prism Rotation	0	