
ARRI

SkyPanel S30C

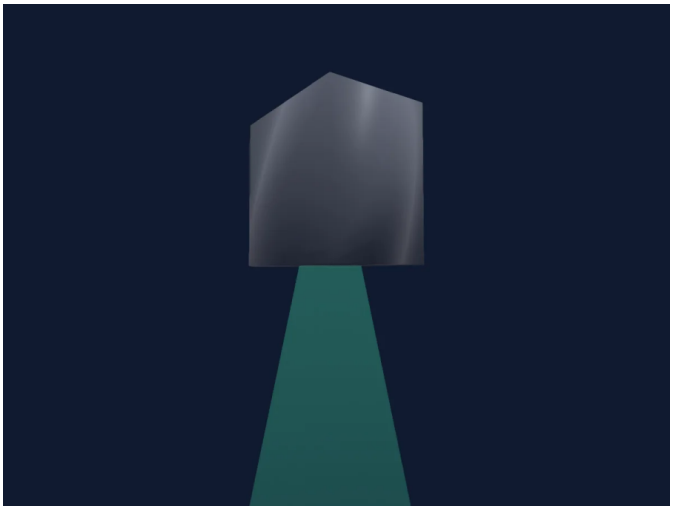

Manufacturer	**ARRI**
Type	**PAR**
DMX modes	**2**
DMX footprint	**12, 20 channels**
Beam angle	**25°**
Size (W × H × D)	**495 × 497 × 347 mm**
GDTF fixture type	**DDBA9EF8-8E23-48AB-B9D0-F…**

Controls

Extra LED colours · RGB colour mixing · Colour temperature · Colour wheel · Strobe · Dimmer

Safety-relevant functions

Strobe

DMX modes

MODE 1 : CCT + RGBW 8BIT	12 ch
MODE 6 : CCT + RGBW 16BIT	20 ch

MODE 1 : CCT + RGBW 8BIT

12 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	
2	C TC	99	
3	Tint	128	0–10 Neutral 11–20 Full -G 21–119 99% to 1% -G 120–145 Neutral 146–244 99% to 1% +G 245–255 Full +G
4	Color XF	0	
5	Red	255	
6	Green	255	
7	Blue	255	
8	White	255	
9	Fan Mode	0	0–9 Fan Mode from Menu 10–57 Quiet 58–105 Variable 106–153 High Temp 154–201 Normal 202–250 Full Speed 251–255 Fan Off
10	Favorite	0	0–11 Open 12–23 Preset 1 24–35 Preset 2 36–47 Preset 3 48–59 Preset 4 60–71 Preset 5 72–83 Preset 6 84–95 Preset 7 96–107 Preset 8 108–119 Preset 9 120–131 Preset 10 132–143 2900K 144–155 3200K 156–167 5600K 168–179 6500K 180–191 120deg HUE 192–203 240deg HUE 204–215 Rosco 3408 216–227 Lee 187 228–239 Rosco 3152 240–255 Lee 162
11	Shutter / Strobe	0	0–19 Open 20–255 1 to 25 flash/s
12	No Feature	0	

MODE 6 : CCT + RGBW 16BIT

20 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	
2	Dimmer Fine	0	Fine byte of Dimmer
3	C TC	99	
4	C TC Fine	99	Fine byte of C TC

MODE 6 : CCT + RGBW 16BIT (continued)

Ch	Function	Default	DMX values
5	Tint	128	0–10 Neutral 11–20 Full -G 21–119 99% to 1% -G 120–145 Neutral 146–244 99% to 1% +G 245–255 Full +G
6	Tint Fine	128	Fine byte of Tint
7	Color XF	0	
8	Color XF Fine	0	Fine byte of Color XF
9	Red	255	
10	Red Fine	255	Fine byte of Red
11	Green	255	
12	Green Fine	255	Fine byte of Green
13	Blue	255	
14	Blue Fine	255	Fine byte of Blue
15	White	255	
16	White Fine	255	Fine byte of White
17	Fan Mode	0	0–9 Fan Mode from Menu 10–57 Quiet 58–105 Variable 106–153 High Temp 154–201 Normal 202–250 Full Speed 251–255 Fan Off
18	Favorite	0	0–11 Open 12–23 Preset 1 24–35 Preset 2 36–47 Preset 3 48–59 Preset 4 60–71 Preset 5 72–83 Preset 6 84–95 Preset 7 96–107 Preset 8 108–119 Preset 9 120–131 Preset 10 132–143 2900K 144–155 3200K 156–167 5600K 168–179 6500K 180–191 120deg HUE 192–203 240deg HUE 204–215 Rosco 3408 216–227 Lee 187 228–239 Rosco 3152 240–255 Lee 162
19	Shutter / Strobe	0	0–19 Open 20–255 1 to 25 flash/s
20	No Feature	0	