
BETOPPER

LF4808

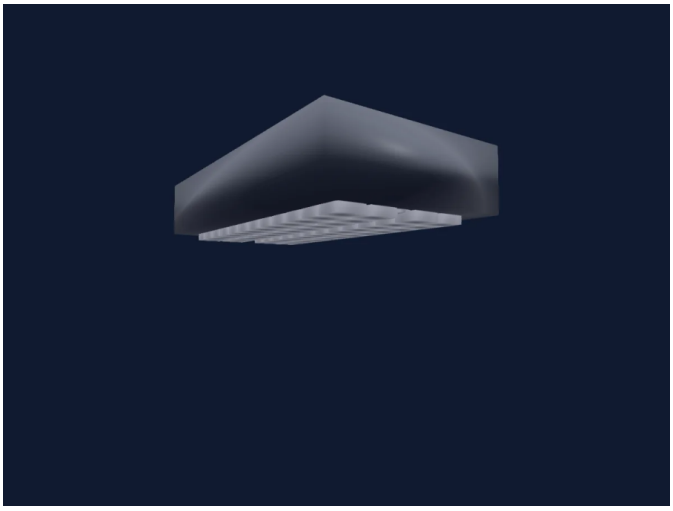

Manufacturer	**BETOPPER**
Type	**Strobe**
DMX modes	**3**
DMX footprint	**3, 4, 15 channels**
Beam angle	**30°**
Size (W × H × D)	**444 × 80 × 240 mm**
GDTF fixture type	**A9AA7EBF-1546-4414-8B97-55…**

Controls

Extra LED colours · Strobe · Dimmer · Pixel control

DMX modes

152CH	3 ch
4CH	4 ch
15CH	15 ch

152CH

3 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	0	
2	Green	0	
3	Blue	0	

4CH

4 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	0	
2	Green	0	
3	Blue	0	
4	White	0	

15CH

15 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	
2	Red	0	
3	Green	0	
4	Blue	0	
5	White	0	
6	Dummy	0	
7	R GBPattern	0	
8	R GBPattern Speed	0	0–126 Min CW 127–127 Max CW 128–254 Min CCW 255–255 Max CCW
9	W Pattern	0	
10	W Pattern Speed	0	0–126 Min CW 127–127 Max CW 128–254 Min CCW 255–255 Max CCW
11	Shutter / Strobe	0	0–1 No strobe 2–254 Shutter1Strobe · Min 1.5–7.97 Hz 255–255 Shutter1Strobe · Max 8 Hz
12	R GBWPattern	0	
13	R GBWPattern Speed	0	0–126 Min CW 127–127 Max CW 128–254 Min CCW 255–255 Max CCW
14	Dummy	0	
15	Dummy	0	