
Brighter

FW 100

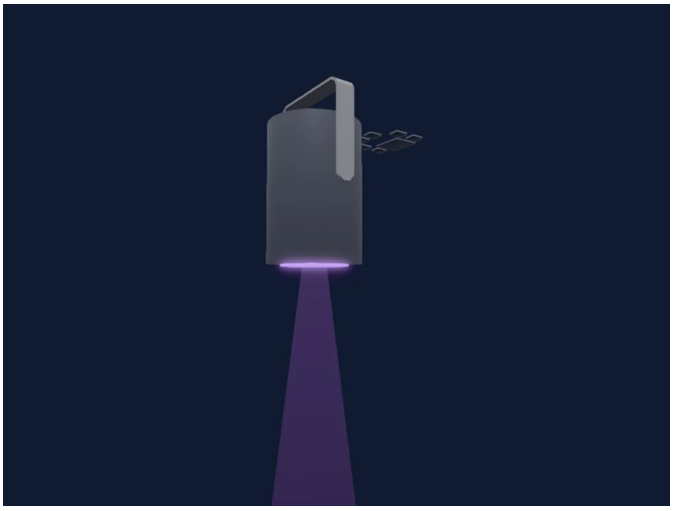

Manufacturer	**Brighter**
Type	**PAR**
DMX modes	**2**
DMX footprint	**1, 2 channels**
Beam angle	**15°**
Size (W × H × D)	**220 × 200 × 40 mm**
GDTF fixture type	**68B59B17-BC21-486D-A151-B5…**

Controls

Strobe · Dimmer

DMX modes

1Ch	1 ch
2Ch	2 ch

1Ch

1 channel

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	

2Ch

2 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	
2	Shutter / Strobe	0	0–0 Open 1–255 Strobe · S>F 0–25 Hz