
Brighter

FW 300

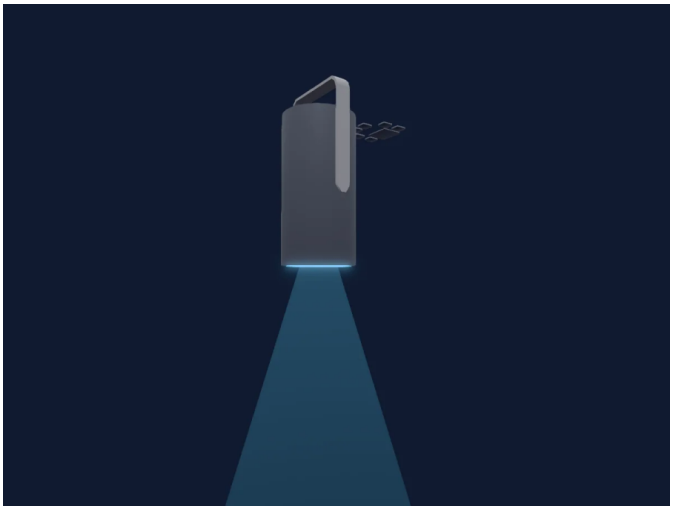

Manufacturer	**Brighter**
Type	**PAR**
DMX modes	**2**
DMX footprint	**2, 3 channels**
Beam angle	**15-55°**
Size (W × H × D)	**220 × 290 × 40 mm**
GDTF fixture type	**E92F9F6A-C928-45D5-B551-53…**

Controls

Zoom · Strobe · Dimmer

DMX modes

2Ch	2 ch
3Ch	3 ch

2Ch

2 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	
2	Zoom	0	

3Ch

3 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	
2	Zoom	0	
3	Shutter / Strobe	0	0–0 Open 1–255 Strobe · S>F 0–25 Hz