
Briteq

Briteq BT Coloray 18 FCR

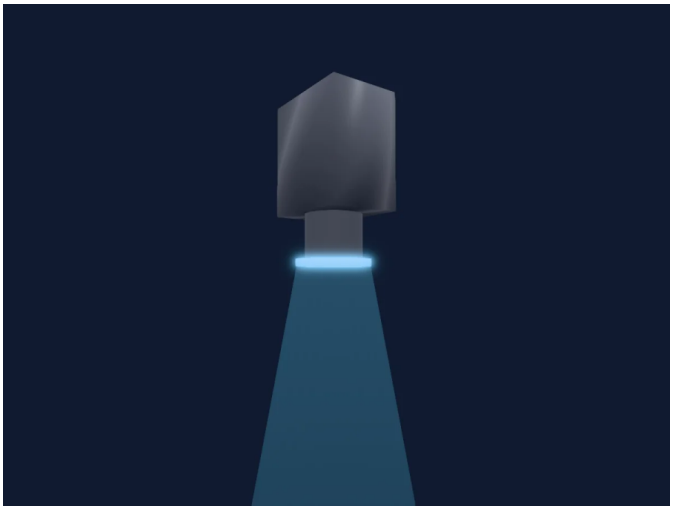

Manufacturer	**Briteq**
Type	**PAR**
DMX modes	**3**
DMX footprint	**4, 6, 7 channels**
Beam angle	**25°**
Size (W × H × D)	**273 × 305 × 192 mm**
GDTF fixture type	**6FFE5BE4-AC17-4D10-9D6C-A8…**

Controls

Extra LED colours · RGB colour mixing · Dimmer

DMX modes

4CH	4 ch
6CH	6 ch
7CH	7 ch

4CH

4 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	255	
2	Green	255	
3	Blue	255	
4	Dimmer	0	0–200 Dimmer 201–247 Stroboskop 248–255 Dimmer

6CH

6 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	255	
2	Green	255	
3	Blue	255	
4	White	0	
5	Dimmer	0	
6	Strobe Rate	0	0–4 On (No Strobe) 5–255 Strobe

7CH

7 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	255	
2	Green	255	
3	Blue	255	
4	White	0	
5	Dimmer	0	
6	Strobe Rate	0	0–4 On (No Strobe) 5–255 Strobe
7	Dim Speed	0	