
Briteq

BT-Coloray 18FCR

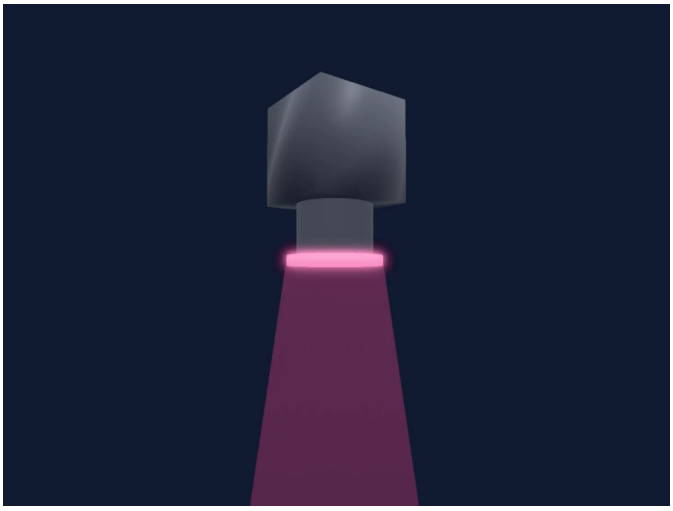

Manufacturer	**Briteq**
Type	**PAR**
DMX modes	**3**
DMX footprint	**4, 6, 7 channels**
Beam angle	**20°**
Size (W × H × D)	**188 × 192 × 188 mm**
GDTF fixture type	**911E3B56-1F4C-45E5-B5E1-690…**

Controls

Extra LED colours · RGB colour mixing · Strobe · Dimmer

DMX modes

4Ch	4 ch
6Ch	6 ch
7Ch	7 ch

4Ch

4 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	255	
2	Green	255	
3	Blue	255	
4	Dimmer	0	0–199 Closed 200–200 Open 201–246 min 247–247 max 248–255 Open

6Ch

6 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	255	
2	Green	255	
3	Blue	255	
4	White	0	
5	Dimmer	0	0–254 Closed 255–255 Open
6	Shutter / Strobe	3	0–4 Open 5–254 Strobe · min 1–24.9 Hz 255–255 Strobe · max 25 Hz

7Ch

7 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	255	
2	Green	255	
3	Blue	255	
4	White	0	
5	Dimmer	0	0–254 closed 255–255 open
6	Shutter / Strobe	3	0–4 Open 5–254 Strobe · min 1–24.9 Hz 255–255 Strobe · max 25 Hz
7	Intensity MSpeed	0	