
Chauvet

Slim Par T12 USB

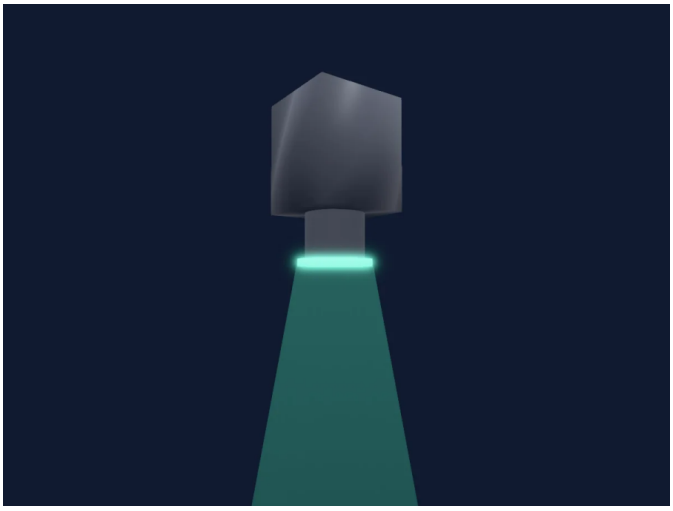

Manufacturer	**Chauvet**
Type	**PAR**
DMX modes	**1**
DMX footprint	**8 channels**
Beam angle	**25°**
Size (W × H × D)	**250 × 300 × 250 mm**
GDTF fixture type	**FDD2A248-76D4-4954-8DE3-45…**

Controls

RGB colour mixing · Dimmer

DMX modes

Default	8 ch

Default

8 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	255	
2	Green	255	
3	Blue	255	
4	Custom	0	
5	Strobe Rate	0	
6	Mode	0	
7	Dimmer	0	
8	Dimmer Curve	155	102–152 Fast 153–203 Medium 204–255 Slow