
Eagle Lite

Ealge Lite - UPmini

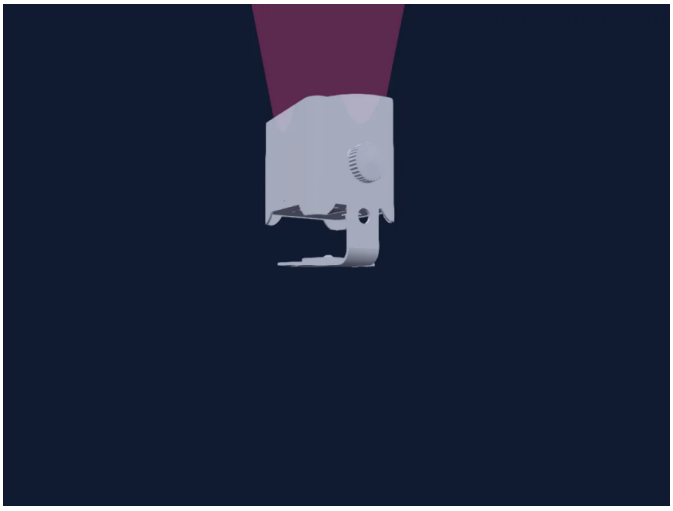

Manufacturer	**Eagle Lite**
Type	**PAR**
DMX modes	**2**
DMX footprint	**5, 9 channels**
Beam angle	**23°**
Size (W × H × D)	**100 × 92 × 85 mm**
GDTF fixture type	**6A24CD18-DCCA-449E-8A6C-D…**

Controls

Extra LED colours · RGB colour mixing · Colour wheel · Strobe · Dimmer

Safety-relevant functions

Strobe

DMX modes

5 CH MODE	5 ch
9 CH MODE	9 ch

5 CH MODE

5 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	255	
2	Green	255	
3	Blue	255	
4	White	255	
5	Color Add RY	255	

9 CH MODE

9 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–63 Min 64–127 25% 128–190 50% 191–254 75% 255–255 Max
2	Shutter / Strobe	0	0–0 No Function/Open 1–255 Strobe Slow->Fast
3	Red	255	
4	Green	255	
5	Blue	255	
6	White	255	
7	Color Add RY	255	
8	Color Macro1	0	0–4 No function 5–80 Color macros 81–150 Color Step effect 151–220 Color fade 221–255 Sound mode
9	Color Mix MSpeed	0	0–0 No function 1–255 Speed/sensitivity for auto shows 0-100%