
EK Lights

Dreampix IP

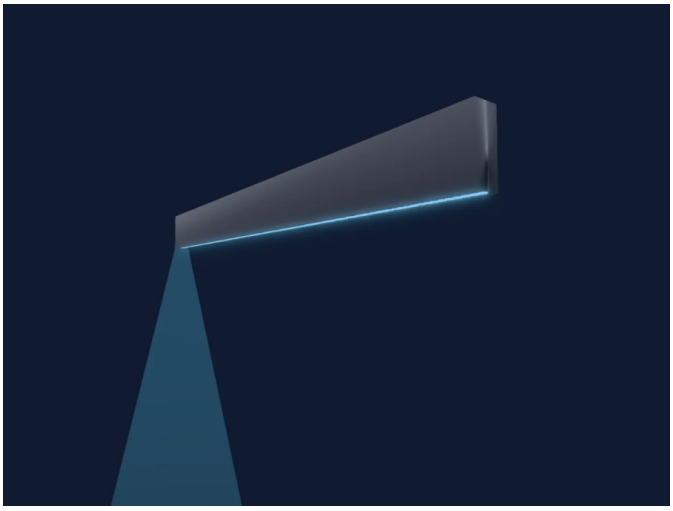

Manufacturer	**EK Lights**
Type	**PAR**
DMX modes	**6**
DMX footprint	**3, 7 channels**
Beam angle	**25°**
Size (W × H × D)	**1000 × 88 × 34 mm**
GDTF fixture type	**EBC1794B-EE04-4C80-9EBD-58…**

Controls

RGB colour mixing · Colour wheel · Strobe · Dimmer

Safety-relevant functions

Strobe

DMX modes

15 CH	3 ch
150 CH	3 ch
30 CH	3 ch
75 CH	3 ch
Pixel (300 CH)	3 ch
7 CH	7 ch

15 CH

3 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	255	
2	Green	255	
3	Blue	255	

150 CH

3 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	255	
2	Green	255	
3	Blue	255	

30 CH

3 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	255	
2	Green	255	
3	Blue	255	

75 CH

3 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	255	
2	Green	255	
3	Blue	255	

Pixel (300 CH)

3 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	255	
2	Green	255	
3	Blue	255	

7 CH

7 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	
2	Red	255	
3	Green	255	
4	Blue	255	

7 CH (continued)

Ch	Function	Default	DMX values
5	Color Macro1	0	0–22 No Function 23–37 Auto 1 38–52 Auto 2 53–67 Auto 3 68–82 Auto 4 83–97 Auto 5 98–112 Auto 6 113–127 Auto 7 128–142 Auto 8 143–157 Auto 9 158–173 Auto 10 174–189 Auto 11 190–206 Auto 12 207–222 Auto 13 223–238 Auto 14 239–255 All Auto
6	Color Macro1Rate	128	0–127 Slow 128–254 Mid 255–255 Fast
7	Shutter / Strobe	0	0–10 Open 11–255 Strobe