
Expolite

LED Fresnel WW 3100K

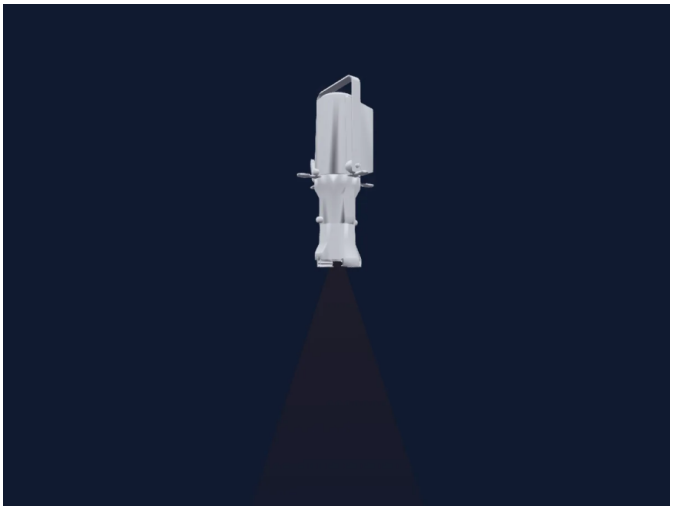

Manufacturer	**Expolite**
Type	**Spot**
DMX modes	**3**
DMX footprint	**1, 2, 5 channels**
Beam angle	**15-60°**
Size (W × H × D)	**333 × 390 × 38 mm**
GDTF fixture type	**2146A0E3-4C33-4827-93E5-B75…**

Controls

Zoom · Strobe · Dimmer

Safety-relevant functions

Fixture reset · Strobe

DMX modes

UNO	1 ch
DOS	2 ch
STD P	5 ch

UNO

1 channel

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max

DOS

2 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	
2	Dimmer Fine	0	Fine byte of Dimmer

STD P

5 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	
2	Dimmer Fine	0	Fine byte of Dimmer
3	Shutter / Strobe	0	0–9 Open - Shutter Open 10–99 Strobe S > F - Strobe 100–109 Open - Shutter Open 110–179 Lightning Effect - Strobe 180–189 Open - Shutter Open 190–255 Strobe Random - Strobe Random
4	Zoom	128	
5	Zoom Reset	0	0–200 No Function 201–220 Zoom Reset 221–255 No Function