
Flash

# PAR 7x40W ZOOM IP65

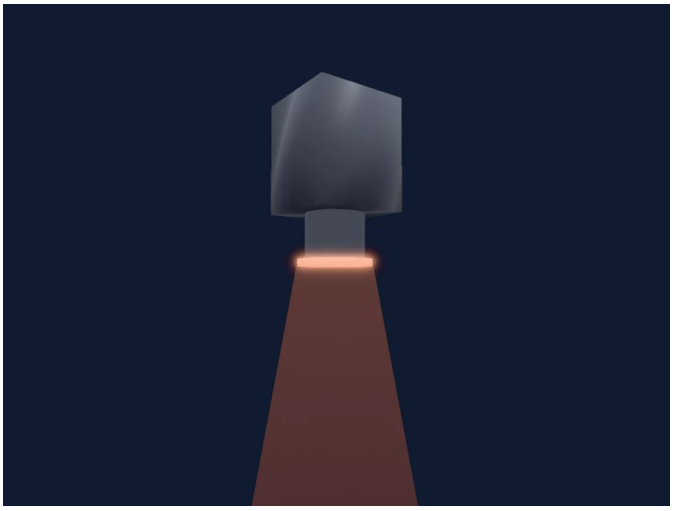

| | |
|---|---|
| Manufacturer | **Flash** |
| Type | **PAR** |
| DMX modes | **2** |
| DMX footprint | **5, 12 channels** |
| Beam angle | **25°** |
| Size (W × H × D) | **250 × 300 × 250 mm** |
| GDTF fixture type | **50932002-E993-4CA8-A5B5-BB…** |

## Controls

Zoom · Extra LED colours · RGB colour mixing · Colour temperature · Colour wheel · Dimmer

## Safety-relevant functions

Strobe

## DMX modes

| | |
|---|---|
| 6ch | 5 ch |
| 12ch | 12 ch |

## 6ch

5 channels

| Ch | Function | Default | DMX values |
|---|---|---|---|
| 1 | Red | 255 | |
| 2 | Green | 255 | |
| 3 | Blue | 255 | |
| 4 | White | 0 | |
| 5 | Zoom | 127 | |

## 12ch

12 channels

| Ch | Function | Default | DMX values |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 0–254 Closed<br>255–255 Open |
| 2 | Dimmer Fine | 0 | Fine byte of Dimmer |
| 3 | Shutter / Strobe | 0 | 0–9 Shutter1 1<br>10–255 Shutter1Strobe 2 |
| 4 | Color Macro1 | 0 | |
| 5 | Color Macro1Rate | 0 | |
| 6 | Red | 255 | |
| 7 | Green | 255 | |
| 8 | Blue | 255 | |
| 9 | White | 0 | |
| 10 | C TO | 0 | |
| 11 | Zoom | 127 | |
| 12 | Zoom Fine | 127 | Fine byte of Zoom |