
Flash

PAR LED 740 ZOOM IP

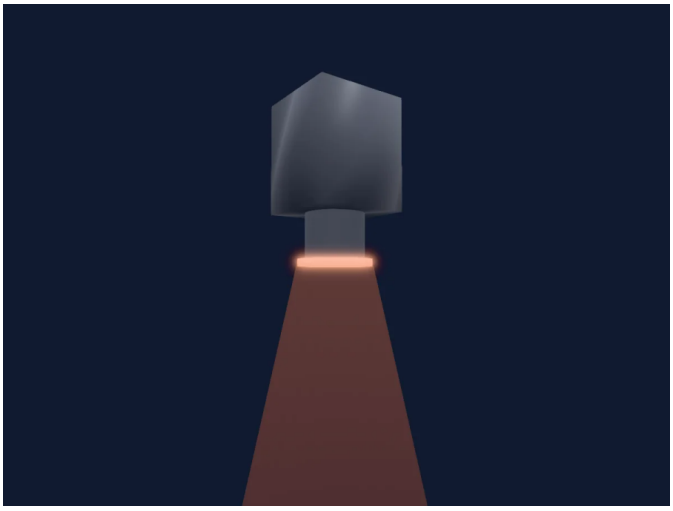

Manufacturer	**Flash**
Type	**PAR**
DMX modes	**2**
DMX footprint	**6, 12 channels**
Beam angle	**3.5-55°**
Size (W × H × D)	**250 × 300 × 250 mm**
GDTF fixture type	**87E383E5-E134-4A43-924A-AC…**

Controls

Zoom · Extra LED colours · RGB colour mixing · Colour temperature · Colour wheel · Dimmer

Safety-relevant functions

Strobe

DMX modes

6ch	6 ch
12ch	12 ch

6ch

6 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	255	
2	Green	255	
3	Blue	255	
4	White	0	
5	Zoom	127	
6	Zoom Fine	127	Fine byte of Zoom

12ch

12 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–254 Closed 255–255 Open
2	Dimmer Fine	0	Fine byte of Dimmer
3	Shutter / Strobe	0	0–9 Shutter1 1 10–255 Shutter1Strobe 2
4	Color Macro1	0	
5	Color Macro1Rate	0	
6	Red	255	
7	Green	255	
8	Blue	255	
9	White	0	
10	C TO	0	
11	Zoom	127	
12	Zoom Fine	127	Fine byte of Zoom