
Pro Lux

PRO LUX ARC 4418IP

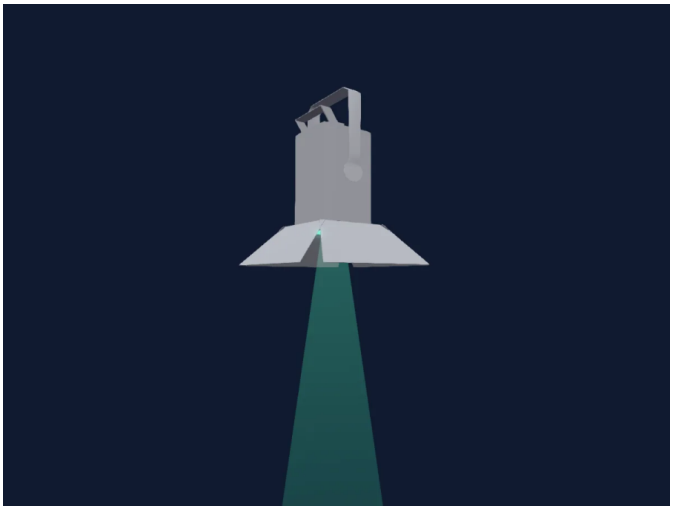

Manufacturer	**Pro Lux**
Type	**PAR**
DMX modes	**2**
DMX footprint	**6, 11 channels**
Beam angle	**18.5°**
Size (W × H × D)	**294 × 367 × 91 mm**
GDTF fixture type	**577B265D-5C81-4A76-866E-0D...**

Controls

Extra LED colours · RGB colour mixing · Colour wheel · Strobe · Dimmer

Safety-relevant functions

Strobe

DMX modes

6ch	6 ch
11ch	11 ch

6ch

6 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	255	
2	Green	255	
3	Blue	255	
4	White	0	
5	Color Add RY	0	
6	UV	0	

11ch

11 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–254 Closed 255–255 Open
2	Shutter / Strobe	0	0–10 Open 11–254 Min strobe 255–255 Max strobe
3	Red	255	
4	Green	255	
5	Blue	255	
6	White	0	
7	Color Add RY	0	
8	UV	0	
9	Color Effects1	0	
10	Color Macro1	0	
11	Color Macro1Rate	0	0–0 Open 1–254 Fast pulse 255–255 Slow pulse