
Generic

PAR 64 MFL (CP62)

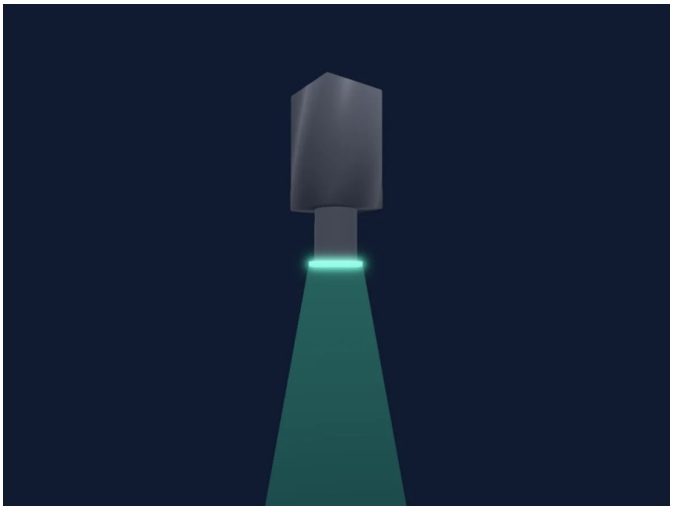

Manufacturer	**Generic**
Type	**PAR**
DMX modes	**2**
DMX footprint	**1, 2 channels**
Beam angle	**25°**
Size (W × H × D)	**250 × 450 × 250 mm**
GDTF fixture type	**681DE1C2-BF0A-401E-A9FD-62…**

Controls

Dimmer

DMX modes

Dim 8Bit	1 ch
Dim 16Bit	2 ch

Dim 8Bit

1 channel

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–24 0% 25–50 10% 51–62 20% 63–75 25% 76–101 30% 102–126 40% 127–152 50% 153–177 60% 178–190 70% 191–203 75% 204–228 80% 229–254 90% 255–255 100%

Dim 16Bit

2 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–24 0% 25–50 10% 51–63 20% 64–75 25% 76–101 30% 102–127 40% 128–152 50% 153–178 60% 179–190 70% 191–203 75% 204–229 80% 230–254 90% 255–255 100%
2	Dimmer Fine	0	Fine byte of Dimmer