
Prolights

DigiStripIP100_FlatDiffuser

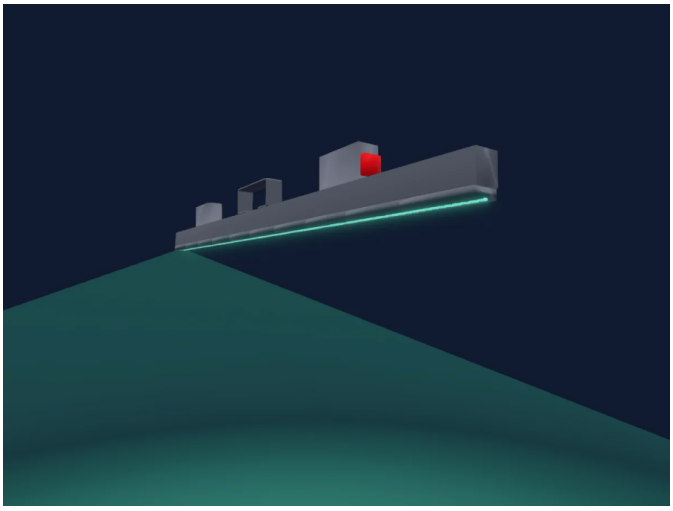

Manufacturer	**Prolights**
Type	**PAR**
DMX modes	**3**
DMX footprint	**3, 13, 30 channels**
Beam angle	**136.8°**
Heads / cells	**10**
Size (W × H × D)	**128 × 51 × 31 mm**
GDTF fixture type	**DE1D283B-44B1-4AA4-B37A-F…**

Controls

RGB colour mixing · Colour wheel · Strobe · Dimmer · Pixel control

DMX modes

PixelToPixel_300ch	3 ch
13ch	13 ch
10Section_30ch	30 ch

PixelToPixel_300ch

3 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	255	
2	Green	255	
3	Blue	255	

13ch

13 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–254 Closed 255–255 Open
2	Shutter / Strobe	0	0–10 Open 11–11 FG Strobe Min 12–254 FG Strobe 255–255 FG Strobe Max
3	Dimmer Mode	0	0–101 Dimmer speed mode off 102–152 Mode 1 - Fast 153–203 Mode 1 - Mid 204–255 Mode 1 - Slow
4	Red	255	
5	Green	255	
6	Blue	255	
7	Dimmer	0	0–254 Closed 255–255 Open
8	Shutter / Strobe	0	0–10 Open 11–11 BG Strobe Min 12–254 BG Strobe 255–255 BG Strobe Max
9	Red	255	
10	Green	255	
11	Blue	255	
12	Color Macro1	0	0–10 NoFeature 11–20 Macro_1 21–29 Macro_2 30–39 Macro_3 40–48 Macro_4 49–57 Macro_5 58–67 Macro_6 68–76 Macro_7 77–86 Macro_8 87–95 Macro_9 96–104 Macro_10 105–114 Macro_11 115–123 Macro_12 124–133 Macro_13 134–142 Macro_14 143–151 Macro_15 152–161 Macro_16 162–170 Macro_17 171–179 Macro_18 180–189 Macro_19 190–198 Macro_20 199–208 Macro_21 209–217 Macro_22 218–226 Macro_23 227–236 Macro_24 237–245 Macro_25 246–255 Macro_1to25

13ch (continued)

Ch	Function	Default	DMX values
13	Color Macro1Rate	0	0–1 Slow Rate 2–254 Rate 255–255 Max Rate

10Section_30ch

30 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	0	
2	Green	0	
3	Blue	0	
4	Red	0	
5	Green	0	
6	Blue	0	
7	Red	0	
8	Green	0	
9	Blue	0	
10	Red	0	
11	Green	0	
12	Blue	0	
13	Red	0	
14	Green	0	
15	Blue	0	
16	Red	0	
17	Green	0	
18	Blue	0	
19	Red	0	
20	Green	0	
21	Blue	0	
22	Red	0	
23	Green	0	
24	Blue	0	
25	Red	0	
26	Green	0	
27	Blue	0	
28	Red	0	
29	Green	0	
30	Blue	0	