
Ignition

2brightPar18IP11ch

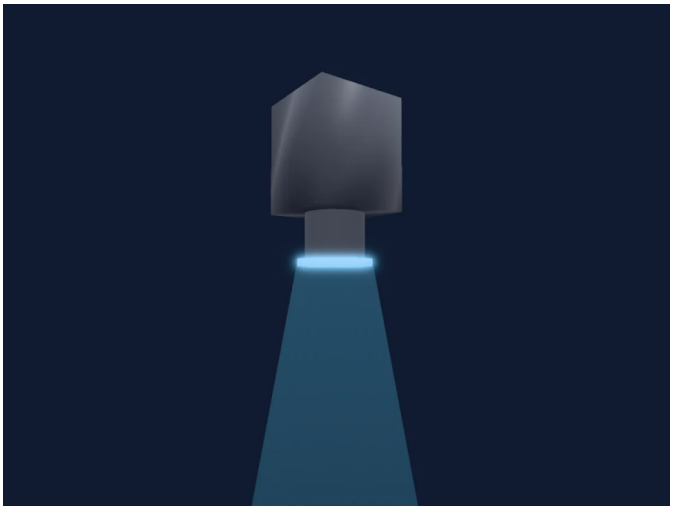

Manufacturer	**Ignition**
Type	**PAR**
DMX modes	**3**
DMX footprint	**6, 9, 11 channels**
Beam angle	**25°**
Size (W × H × D)	**250 × 300 × 250 mm**
GDTF fixture type	**21324B8D-6956-40F9-B407-27…**

Controls

Extra LED colours · RGB colour mixing · Colour temperature · Colour wheel · Dimmer · Pixel control

DMX modes

6ch	6 ch
9ch	9 ch
11 ch mode	11 ch

6ch

6 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	255	
2	Green	255	
3	Blue	255	
4	White	0	
5	Color Add RY	0	
6	UV	0	

9ch

9 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	
2	Shutter1Strobe	0	
3	Red	255	
4	Green	255	
5	Blue	255	
6	White	0	
7	Color Add RY	0	
8	UV	0	
9	Color Macro1	0	

11 ch mode

11 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	
2	Strobe Mode Strobe	0	
3	Red	0	
4	Green	0	
5	Blue	0	
6	White	0	
7	Color Add WW	0	
8	Magenta	0	
9	Color Macro1	0	
10	C TC	0	
11	Dimmer Curve	0	