
JEG

# JEG 2025

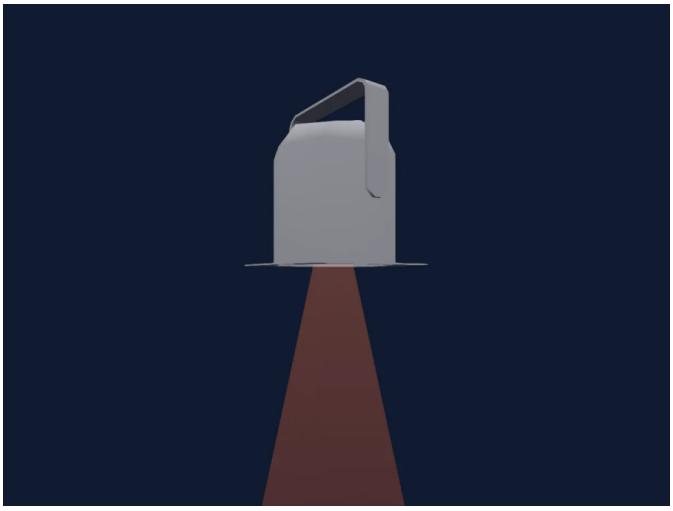

| | |
|---|---|
| Manufacturer | **JEG** |
| Type | **PAR** |
| DMX modes | **1** |
| DMX footprint | **9 channels** |
| Beam angle | **25°** |
| Size (W × H × D) | **250 × 195 × 45 mm** |
| GDTF fixture type | **C73D26E6-131A-427B-AD02-6F…** |

## Controls

Extra LED colours · Colour wheel · Dimmer · Pixel control

## DMX modes

Standard mode — 9 ch

## Standard mode

9 channels

| Ch | Function | Default | DMX values |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 0–254 Closed<br>255–255 Open |
| 2 | Strobe Mode Strobe | 0 | 0–0 Open<br>1–127 Strobe F>S<br>128–159 Closing Pulse<br>160–191 Opening Pulse<br>192–255 Random Strobe |
| 3 | Red | 255 | |
| 4 | Green | 255 | |
| 5 | Blue | 255 | |
| 6 | White | 0 | |
| 7 | Color Add RY | 0 | |
| 8 | Color Effects1 | 0 | |
| 9 | Color Mix MSpeed | 0 | |