
LPL

Ribalta Pixel RGB

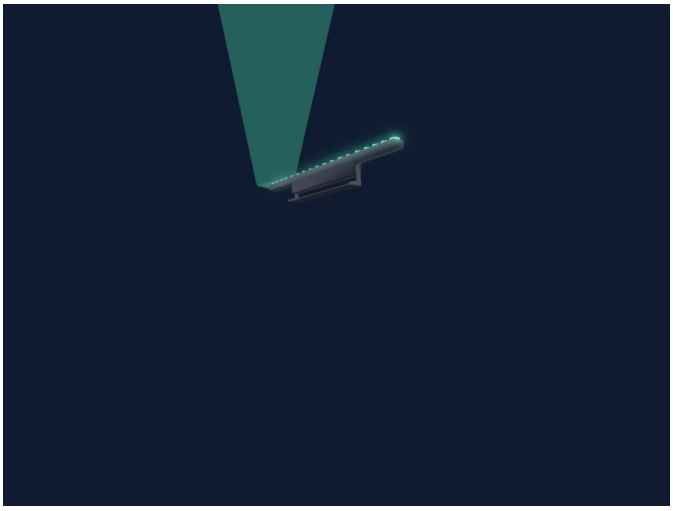

Manufacturer	**LPL**
Type	**PAR**
DMX modes	**6**
DMX footprint	**3, 5, 7 channels**
Beam angle	**25°**
Size (W × H × D)	**100 × 13 × 7 mm**
GDTF fixture type	**2C91C480-2C6C-4448-B97D-87…**

Controls

RGB colour mixing · Colour wheel · Strobe · Dimmer

Safety-relevant functions

Strobe

DMX modes

A_03ch	3 ch
D_54ch	3 ch
E_09CH	3 ch
B_05CH	5 ch
F_15CH	5 ch
C_07CH	7 ch

A_03ch

3 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	255	
2	Green	255	
3	Blue	255	

D_54ch

3 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	255	
2	Green	255	
3	Blue	255	

E_09CH

3 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	255	
2	Green	255	
3	Blue	255	

B_05CH

5 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	255	
2	Green	255	
3	Blue	255	
4	Dummy	0	
5	Dimmer	0	0–254 Closed 255–255 Open

F_15CH

5 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	255	
2	Green	255	
3	Blue	255	
4	Dimmer	0	
5	Shutter / Strobe	0	0–0 Open 1–100 Strobe Slow 101–152 Strobe Max 153–255 StrobeRandom

C_07CH

7 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	255	
2	Green	255	
3	Blue	255	

C_07CH (continued)

Ch	Function	Default	DMX values
4	Color Macro1	0	0–0 Off 1–30 ColorMacro1 31–84 ColorMacro2 85–255 SpinColor
5	Shutter / Strobe	0	0–0 Open 1–255 Strobe
6	Color Effects1	0	
7	Dimmer	0	