
MARK

MKL 144 IP WR

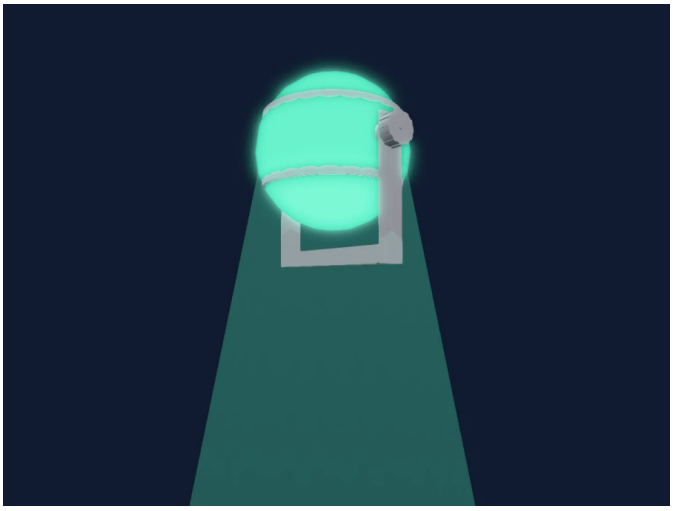

Manufacturer	**MARK**
Type	**PAR**
DMX modes	**2**
DMX footprint	**4, 8 channels**
Beam angle	**25°**
Size (W × H × D)	**181 × 98 × 175 mm**
GDTF fixture type	**E1234567-89AB-CDEF-0123-45…**

Controls

Extra LED colours · RGB colour mixing · Colour wheel · Strobe · Dimmer

DMX modes

4CH	4 ch
8 channels	8 ch

4CH

4 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	255	0–0 Min 1–254 Min to Max 255–255 Max
2	Green	255	0–0 Min 1–254 Min to Max 255–255 Max
3	Blue	255	0–0 Min 1–254 Min to Max 255–255 Max
4	White	0	0–0 Min 1–254 Min to Max 255–255 Max

8 channels

8 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–0 Min 1–254 Min to Max 255–255 Max
2	Shutter / Strobe	0	0–0 Open 1–255 Strobe · Slow to Fast 1–20 Hz
3	Red	255	0–0 Min 1–254 Min to Max 255–255 Max
4	Green	255	0–0 Min 1–254 Min to Max 255–255 Max
5	Blue	255	0–0 Min 1–254 Min to Max 255–255 Max
6	White	0	0–0 Min 1–254 Min to Max 255–255 Max
7	Color Macro1	0	0–4 None 5–80 Color Macro Mode 81–150 Color Jump Mode 151–220 Color Fade Mode 221–255 Sound Mode
8	Color Macro1Rate	0	0–0 Min 1–254 MIn > Max 255–255 Max