
Meanreal

Blinder 400 IP

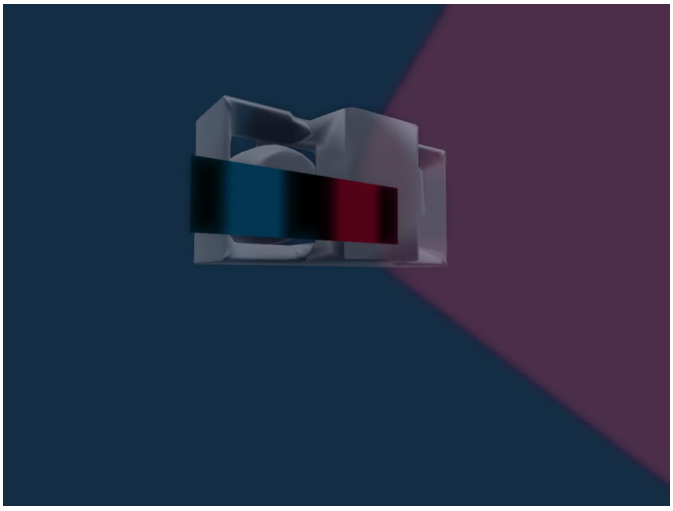

Manufacturer	**Meanreal**
Type	**Blinder**
DMX modes	**2**
DMX footprint	**8, 12 channels**
Beam angle	**50°**
Heads / cells	**2**
Size (W × H × D)	**400 × 200 × 192 mm**
GDTF fixture type	**0EC8A4C4-9346-41DD-8703-66…**

Controls

Colour wheel · Dimmer · Pixel control

DMX modes

6CH RGBW	8 ch
12CH RGBW	12 ch

6CH RGBW

8 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	0	
2	Green	0	
3	Blue	0	
4	White	0	
5	Red	0	
6	Green	0	
7	Blue	0	
8	White	0	

12CH RGBW

12 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–254 Closed 255–255 Open
2	Red	0	
3	Green	0	
4	Blue	0	
5	White	0	
6	Red	0	
7	Green	0	
8	Blue	0	
9	White	0	
10	Strobe Mode Strobe	0	0–0 Open 1–255 StrobeRate 2
11	Color Macro1	0	0–50 DMX 51–100 Color Jump 101–150 Jump 151–200 Fade Change 201–250 Fade Change 1 251–255 Audio Change
12	Color Macro1Rate	0	