
UKing

# ZQ01512 Mini 6PCS Linear Vintage Light Stage Light

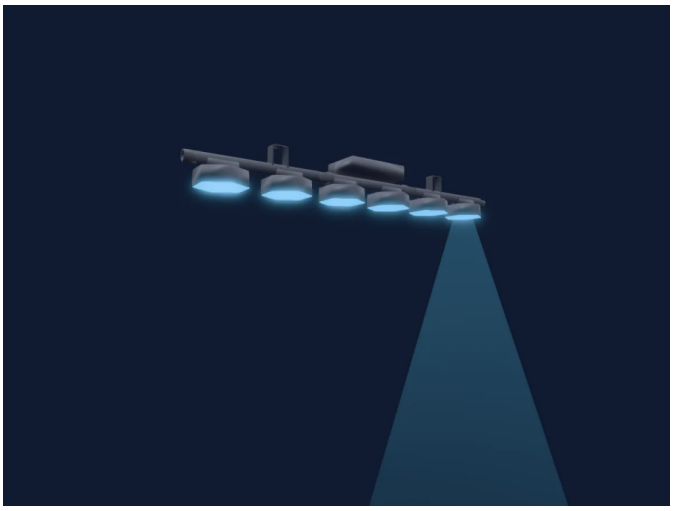

| | |
|---|---|
| Manufacturer | **UKing** |
| Type | **PAR** |
| DMX modes | **2** |
| DMX footprint | **28 channels** |
| Beam angle | **25-45°** |
| Heads / cells | **6** |
| Size (W × H × D) | **204 × 190 × 1687 mm** |
| GDTF fixture type | **DD798A6F-A05B-4FF6-AF80-AE…** |

## Controls

RGB colour mixing · Strobe · Dimmer · Pixel control

## DMX modes

| | |
|---|---|
| 28CH Mode | 28 ch |
| 8CH Mode | 28 ch |

## 28CH Mode

28 channels

| Ch | Function | Default | DMX values |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 255 | 0–254 Closed<br>255–255 Open |
| 2 | Shutter / Strobe | 0 | 0–3 ON<br>4–254 Strobe · slow 0–24.9 Hz (wheel slot 1)<br>255–255 Strobe · fast 25 Hz |
| 3 | Red | 255 | |
| 4 | Green | 255 | |
| 5 | Blue | 255 | |
| 6 | Dimmer | 0 | 0–254 Closed<br>255–255 Open |
| 7 | Red | 255 | |
| 8 | Green | 255 | |
| 9 | Blue | 255 | |
| 10 | Dimmer | 0 | 0–254 Closed<br>255–255 Open |
| 11 | Red | 255 | |
| 12 | Green | 255 | |
| 13 | Blue | 255 | |
| 14 | Dimmer | 0 | 0–254 Closed<br>255–255 Open |
| 15 | Red | 255 | |
| 16 | Green | 255 | |
| 17 | Blue | 255 | |
| 18 | Dimmer | 0 | 0–254 Closed<br>255–255 Open |
| 19 | Red | 255 | |
| 20 | Green | 255 | |
| 21 | Blue | 255 | |
| 22 | Dimmer | 0 | 0–254 Closed<br>255–255 Open |
| 23 | Red | 255 | |
| 24 | Green | 255 | |
| 25 | Blue | 255 | |
| 26 | Dimmer | 0 | 0–254 Closed<br>255–255 Open |
| 27 | Control1 | 0 | 0–9 No Function (wheel slot 1)<br>10–255 Effect 1 - Effect 25 (wheel slot 2) |
| 28 | Control2 | 0 | 0–63 Static<br>64–159 Forward fast -> slow<br>160–255 Backwards fast -> slow |

## 8CH Mode

28 channels

| Ch | Function | Default | DMX values |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 255 | 0–254 Closed<br>255–255 Open |
| 2 | Shutter / Strobe | 0 | 0–3 ON<br>4–254 Strobe · slow 0–24.9 Hz (wheel slot 1)<br>255–255 Strobe · fast 25 Hz |
| 3 | Red | 255 | |

## 8CH Mode (continued)

| Ch | Function | Default | DMX values |
|---|---|---|---|
| **4** | Green | 255 | |
| **5** | Blue | 255 | |
| **6** | Dimmer | 0 | 0–254 Closed<br>255–255 Open |
| **7** | Reserved 7 | 0 | |
| **8** | Reserved 8 | 0 | |
| **9** | Reserved 9 | 0 | |
| **10** | Reserved 10 | 0 | |
| **11** | Reserved 11 | 0 | |
| **12** | Reserved 12 | 0 | |
| **13** | Reserved 13 | 0 | |
| **14** | Reserved 14 | 0 | |
| **15** | Reserved 15 | 0 | |
| **16** | Reserved 16 | 0 | |
| **17** | Reserved 17 | 0 | |
| **18** | Reserved 18 | 0 | |
| **19** | Reserved 19 | 0 | |
| **20** | Reserved 20 | 0 | |
| **21** | Reserved 21 | 0 | |
| **22** | Reserved 22 | 0 | |
| **23** | Reserved 23 | 0 | |
| **24** | Reserved 24 | 0 | |
| **25** | Reserved 25 | 0 | |
| **26** | Reserved 26 | 0 | |
| **27** | Control1 | 0 | 0–9 No Function (wheel slot 1)<br>10–255 Effect 1 - Effect 25 (wheel slot 2) |
| **28** | Control2 | 0 | 0–63 Static<br>64–159 Forward fast -> slow<br>160–255 Backwards fast -> slow |